


# 製 品 図

日本プラスチック工業株式会社

品 名	下水道推進工法用硬質塩化ビニル管（スパイラル継手付直管） S S P S 最終管 （J S W A S K - 6 規格品）
-----	--

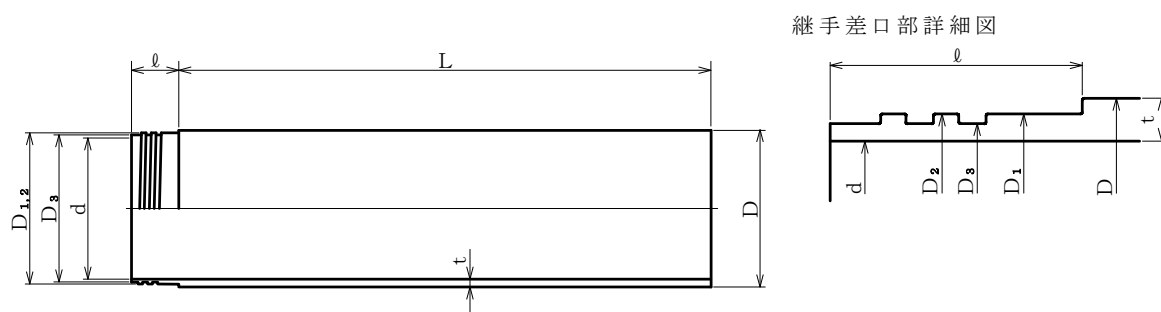

単位：mm

呼び径	D	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub>	d (参考)	ℓ	t	L
150 差口部	165 ± 0.5	157.8 ± 0.3	157.4 ± 0.3	153.2 ± 0.3	146	+1	+1.4	800 ± 3
						65	8.9	
200 差口部	216 ± 0.7	207.6 ± 0.3	207.2 ± 0.3	202.2 ± 0.3	194	+1	+1.4	800 ± 3
						65	10.3	
250 差口部	267 ± 0.9	257.8 ± 0.4	257.4 ± 0.4	250.2 ± 0.4	240	+1	+1.8	1000 ± 3
						65	12.7	
300 差口部	318 ± 1.0	307.0 ± 0.4	306.6 ± 0.4	298.2 ± 0.4	286	+1	+2.2	2000 ± 5
						65	15.1	

注 1. D、D<sub>1</sub>、D<sub>2</sub>、D<sub>3</sub>は任意箇所における相互に等間隔な2方向以上の直径測定値の平均をいう。

2. ネジ込み方向は左とする。