


製 品 図

日本プラスチック工業株式会社

品 名	硬質塩化ビニル管継手 (二重管チーズ) 二重T TS×VU (メーカー 規格品)
-----	--

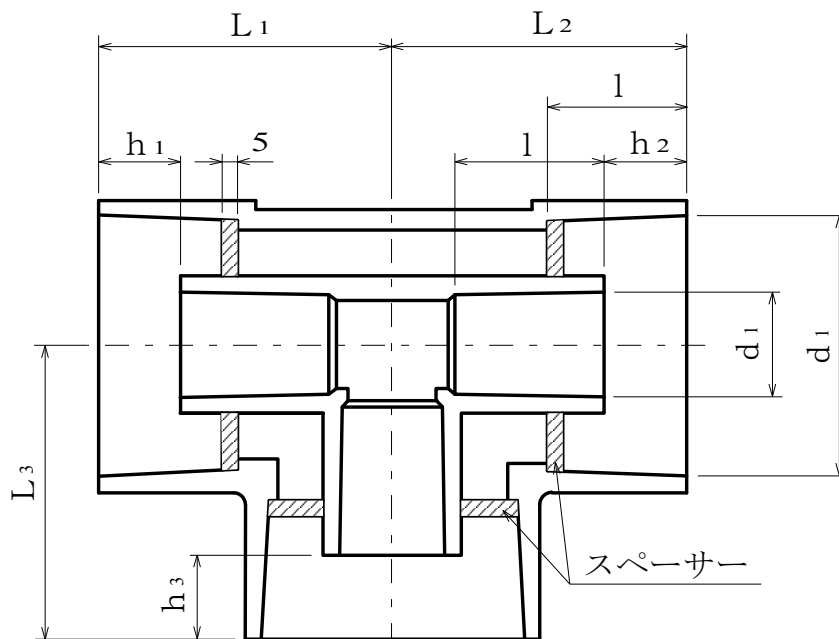

単位 :mm

呼び径		d_1	l	h_1 (標準)	h_2 (標準)	h_3 (標準)	L_1 (標準)	L_2 (標準)	L_3 (標準)
TS×VU									
65×125	65	76.60 ± 0.30	$61.0 + 4, -0.5$	30	31	30	140	141	140
	125	140.90 ± 0.40	65 ± 5						
75×150	75	89.60 ± 0.30	$64.0 + 4, -0.5$	45	46	45	169	170	169
	150	166.10 ± 0.50	80 ± 5						
100×200	100	114.70 ± 0.30	$84.0 + 4, -0.5$	68	69	68	220	221	220
	200	217.30 ± 0.55	$105 - 0$						
125×250	125	140.85 ± 0.35	$104.0 + 4, -0.5$	77	77	77	264	264	264
	250	268.55 ± 0.60	$125 - 0$						
150×250	150	166.00 ± 0.40	$132.0 + 4, -0.5$	34	34	34	264	264	264
	250	268.55 ± 0.60	$125 - 0$						
200×300	200	217.00 (標準)	145 (標準)	47	47	47	305	305	305
	300	319.75 ± 0.65	$140 - 0$						

備考 1) 保護継手はVU継手となります。

2) 保護継手は、流れ角度 $1^\circ 10'$ の勾配が付いております。