


製 品 図

日本プラスチック工業株式会社

品 名	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（キャップ） H I - C （ J I S K 6 7 4 3 規格品）
-----	--

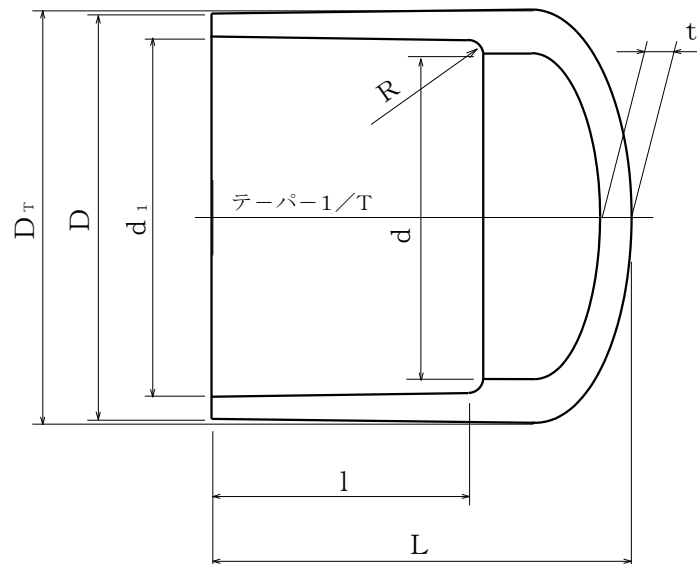

単位：mm

呼び径	D	D _T	d ₁	d (最小)	l / T	l ⁺⁴ -0.5	t (最小)	L ⁺⁵ -1
75	102.0(-1.5)	104.5(-1.5)	89.60±0.30	77	1/49	64.0	7.5	105.0
100	130.0(-1.8)	133.5(-1.8)	114.70±0.30	100	1/56	84.0	9.4	138.0
150	186.0(-2.0)	190.0(-2.0)	166.00±0.40	146	1/63	132.0	12.2	205.0

備考) R は、1 ~ 5 mm とする