


# 製 品 図

日本プラスチック工業株式会社

品 名	下水道用硬質塩化ビニル管（鉄筋コンクリート管用90度支管） 90SHR （J S W A S K - 1 規格品）
-----	---

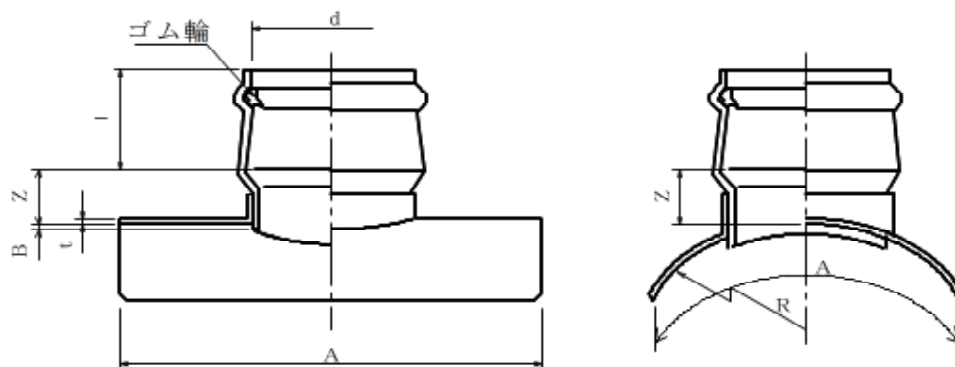

単位：mm

呼び径	受口内径	受口長さ	Z ±15	A ±20	B (最大)	R (標準)	t (最小)
	d (最小)	ℓ ±5					
* 300 × 250	268.1	145	100	400	25	180	6
* 350 × 250	268.1	145	100	400	30	207	6
* 350 × 300	319.3	160	105	450	30	207	6
400 × 250	268.1	145	100	400	30	235	6
400 × 300	319.3	160	105	450	30	235	6
450 × 250	268.1	145	100	400	35	263	6
450 × 300	319.3	160	105	450	35	263	6
500 × 250	268.1	145	100	400	40	292	6
500 × 300	319.3	160	105	450	40	292	6
600 × 250	268.1	145	100	400	45	350	6
600 × 300	319.3	160	105	450	45	350	6

1. \* メーカー規格品です。
2. ゴム輪の材質は、良質のスチレン・ブタジエンゴム（SBR）であり、品質は JIS K6353(水道用ゴム) のI類Aに準じます。
3. 許容差を記載していない寸法は、参考寸法です。