


# 製 品 図

日本プラスチック工業株式会社

品 名	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (ソケット) TS-S (JIS K 6743 規格品)
-----	--

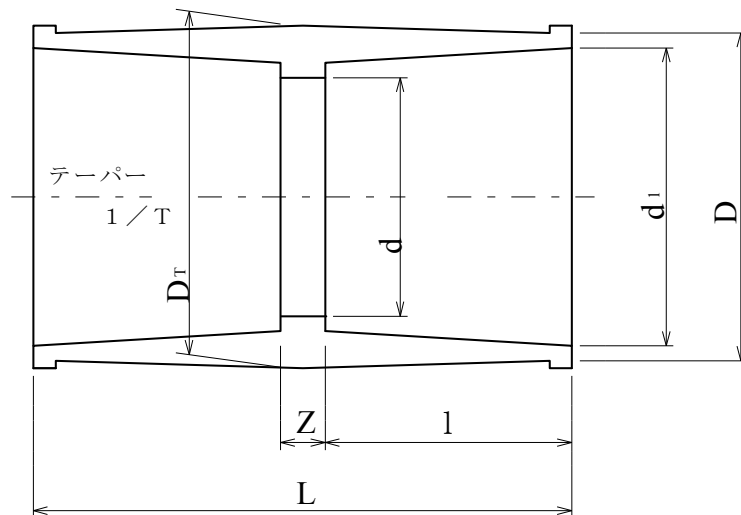

単位：mm

呼び径	D	D <sub>T</sub>	d <sub>1</sub>	d (最小)	l/T	$\begin{matrix} +4 \\ l \\ -0.5 \end{matrix}$	Z (標準)	L ± 4
65	87.0(-1.5)	88.5(-1.5)	76.60 ± 0.30	67	1/48	61.0	23	145
75	102.0(-1.5)	104.5(-1.5)	89.60 ± 0.30	77	1/49	64.0	27	155
100	130.0(-1.8)	133.5(-1.8)	114.70 ± 0.30	100	1/56	84.0	32	200
125	157.0(-1.8)	161.0(-1.8)	140.85 ± 0.35	125	1/58	104.0	32	240
150	186.0(-2.0)	190.0(-2.0)	166.00 ± 0.40	146	1/63	132.0	36	300