


製 品 図

日本プラスチック工業株式会社

品 名	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（径違いソケット） H I - R （ J I S K 6 7 4 3 規格品）
-----	---

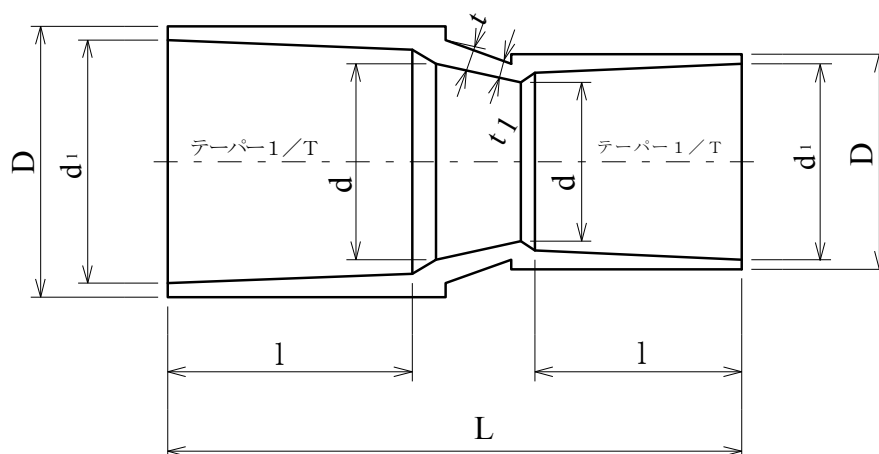

単位：mm

呼び径	D	d ₁	d (最小)	1 / T	+4 1 -0.5		t (最小)	t1 (最小)	L ± 4
30×20	30	46.0(-1.0)	38.60±0.25	31	1/34	44.0	3.6	3.2	93
	20	33.0(-0.8)	26.45±0.20	20	1/34	35.0			
30×25	30	46.0(-1.0)	38.60±0.25	31	1/34	44.0	3.6	3.6	93
	25	40.0(-1.0)	32.55±0.25	25	1/34	40.0			
40×20	40	57.0(-1.2)	48.70±0.30	40	1/37	55.0	4.1	3.2	113
	20	33.0(-0.8)	26.45±0.20	20	1/34	35.0			
40×25	40	57.0(-1.2)	48.70±0.30	40	1/37	55.0	4.1	3.6	114
	25	40.0(-1.0)	32.55±0.25	25	1/34	40.0			
40×30	40	57.0(-1.2)	48.70±0.30	40	1/37	55.0	4.1	3.6	114
	30	46.0(-1.0)	38.60±0.25	31	1/34	44.0			