


# 製 品 図

日本プラスチック工業株式会社

品 名	下水道用硬質塩化ビニル管（鉄筋コンクリート管用90度支管）  <b>90SHR</b>  （J S W A S K - 1 規格品）
-----	--

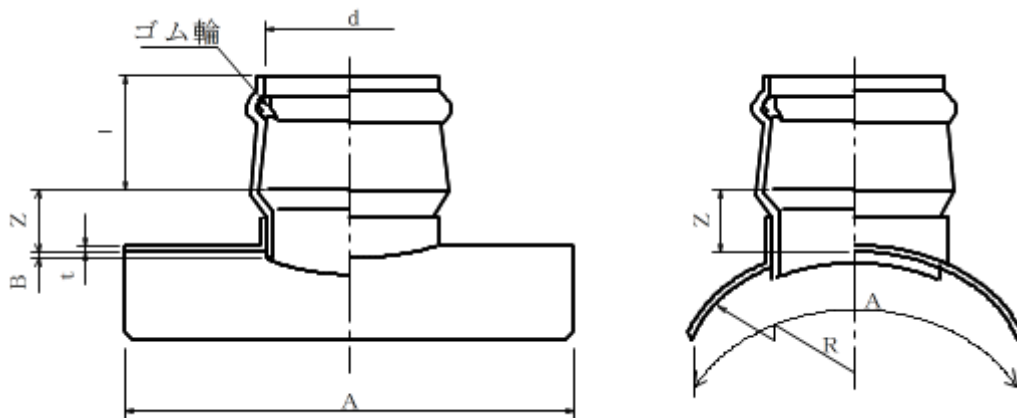

単位：mm

呼び径	d	l ±4	A ±10	Z ±15	B (参考)	t (標準)	R (参考)
※600×100	115.5±0.4	83	225	45	40	5	350
600×125	141.0±0.5	92	250	45	40	5	350
600×150	166.5±0.5	103	275	50	40	5	350
600×200	218.6±0.6	122	330	50	40	5	350

1. ゴム輪の材質は、良質のステレン・ブタジエンゴム（SBR）であり、品質は JIS K6353(水道用ゴム)のI類Aに準じます。
2. ※は、メーカー規格品です。