


製 品 図

日本プラスチック工業株式会社

品 名	硬質塩化ビニル管（二重管） 二重P VP×TV-VU（透明） （メーカー規格品）
-----	--

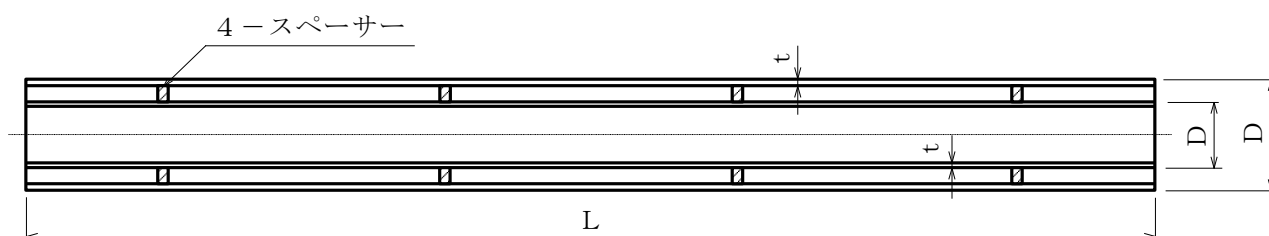

単位 :mm

呼び径		外径 D			厚さ t		概略内径 (参考)	長さ L ±10	参考質量 kg/本
		基準寸法	最大・最小 外径の 許容差	平均外径 の許容差	基準寸法	許容差			
VP × TV-VU	16	22.0	±0.2	±0.2	3.0	±0.3	16	4000	3.02
	50	60.0	—	±0.2	1.8	—0	56.1	4000	
20 × 50	20	26.0	±0.2	±0.2	3.0	±0.3	20	4000	3.24
	50	60.0	—	±0.2	1.8	—0	56.1	4000	
25 × 50	25	32.0	±0.2	±0.2	3.5	±0.3	25	4000	3.79
	50	60.0	—	±0.2	1.8	—0	56.1	4000	
25 × 75	25	32.0	±0.2	±0.2	3.5	±0.3	25	4000	6.23
	75	89.0	—	±0.2	2.4	—0	83	4000	
40 × 75	40	48.0	±0.3	±0.2	3.6	+0.8	40	4000	7.61
	75	89.0	—	±0.3	2.5	—0	83.5	4000	
50 × 100	50	60.0	±0.4	±0.2	4.1	+0.8	51	4000	11.15
	100	114.0	—	±0.4	2.8	—0	107.5	4000	

備考 1) 保護管は透明パイプ（VU）となります。

2) 参考質量は、スペーサーの質量を含んでおりません。

3) スペーサーの数は4個となります。