


# 製 品 図

日本プラスチック工業株式会社

|     |  |
|-----|--|
| 品 名 | 下水道用硬質塩化ビニル管（鉄筋コンクリート管用90度支管）<br><br><b>90SHR</b><br><br>（J S W A S K - 1 規格品） |
|-----|--|

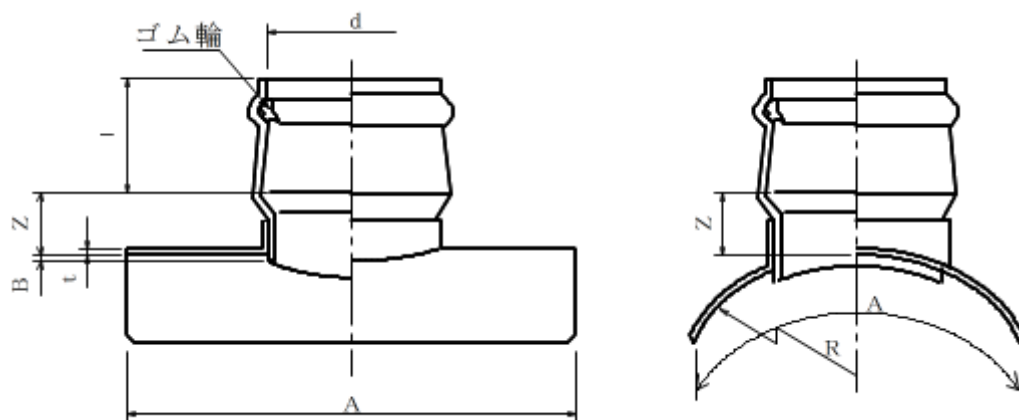

単位：mm

| 呼び径             | d         | l     | A ±20 | Z ±15 | B<br>(参考) | t<br>(標準) | R<br>(標準) |
|-----------------|-----------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|
| * 1000～1350×100 | 115.5±0.4 | 83±4  | 225   | 45    | 50        | 5         | 582       |
| 1000～1350×125   | 141.0±0.5 | 92±4  | 250   | 45    | 50        | 5         | 582       |
| 1000～1350×150   | 166.5±0.5 | 103±4 | 275   | 50    | 50        | 5         | 582       |
| 1000～1350×200   | 218.6±0.6 | 122±4 | 330   | 50    | 50        | 5         | 582       |
| * 1000～1350×250 | 268.9±0.8 | 145±5 | 400   | 100   | 50        | 6         | 582       |
| * 1000～1350×300 | 320.2±0.9 | 160±5 | 450   | 105   | 50        | 6         | 582       |

1. ゴム輪の材質は、良質のステレン・ブタジエンゴム（SBR）であり、品質は JIS K6353(水道用ゴム)のI類Aに準じます。
2. \*は、メーカー規格品です。