


# 製 品 図

日本プラスチック工業株式会社

品 名	硬質塩化ビニル管継手 (二重管エルボ) 二重L TS×VU (メーカー 規格品)
-----	--

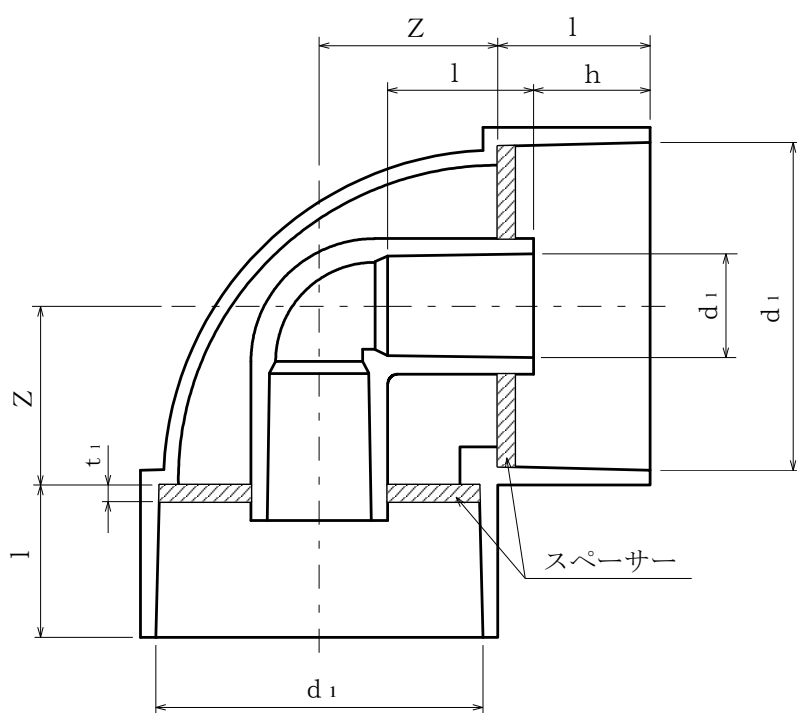

単位 :mm

呼び径		d <sub>1</sub>	l	Z	h (標準)	t <sub>1</sub> (標準)
TS×VU						
16×50	16	22.40±0.20	30.0+4, -0.5	33±2	15	3
	50	60.50±0.30	25±3			
20×65	20	26.45±0.20	35.0+4, -0.5	42±2	27	5
	65	76.60±0.30	35±3			
25×75	25	32.55±0.25	40.0+4, -0.5	48±2	30	5
	75	89.60±0.30	40±5			
40×75	40	48.70±0.30	55.0+4, -0.5	48±2	6	5
	75	89.60±0.30	40±5			
50×100	50	60.80±0.30	63.0+4, -0.5	62±2	16	5
	100	114.80±0.40	50±5			

備考 1) 保護継手はVU継手となります。

2) 保護継手は、流れ角度1° 10′の勾配が付いております。