


# 製 品 図

日本プラスチック工業株式会社

品 名	下水道用硬質塩化ビニル管（本管用接着受口カラー） W T A （ J S W A S K - 6 規格品）
-----	---

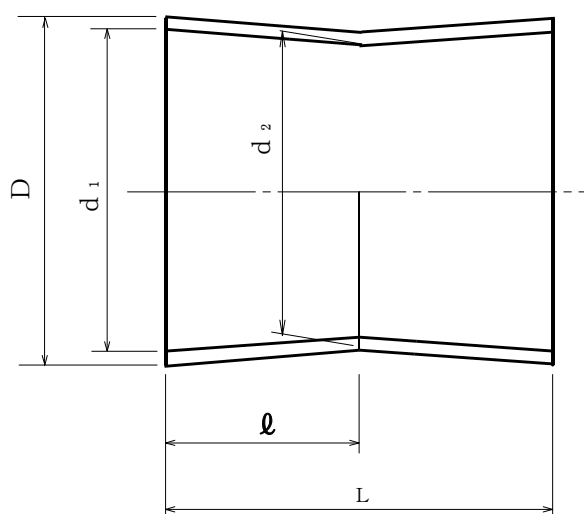

単位：mm

呼び径	$d_1$	$d_2$	D	$l$ (最小)	L
150	$166.1 \pm 0.5$	$163.9 \pm 0.5$	177	$80 \pm 5$	$160 \pm 10$
200	$217.4 \pm 0.6$	$214.6 \pm 0.6$	231	$115 \pm 10$	$230 \pm 20$
250	$268.6 \pm 0.6$	$265.4 \pm 0.6$	285	$140 \pm 10$	$280 \pm 20$
300	$319.8 \pm 0.7$	$316.2 \pm 0.7$	340	$165 \pm 10$	$330 \pm 20$
350	$372.0 \pm 0.7$	$368.7 \pm 0.7$	394	$200 \pm 10$	$400 \pm 20$
400	$422.3 \pm 0.8$	$418.4 \pm 0.8$	448	$220 \pm 10$	$440 \pm 20$
450	$472.6 \pm 0.9$	$468.1 \pm 0.9$	501	$250 \pm 10$	$500 \pm 20$
* 500	$522.8 \pm 0.9$	$518.2 \pm 0.9$	554	$280 \pm 10$	$560 \pm 20$
* 600	$634.3 \pm 1.1$	$626.7 \pm 1.1$	673	$330 \pm 10$	$660 \pm 20$

1. \* : メーカー規格品
2. 許容差を記載していない寸法は、参考寸法です。