


製 品 図

日本プラスチック工業株式会社

品 名	下水道用硬質塩化ビニル管（副管用 90 度支管, ビニル本管用） V S （ J S W A S K - 1 規格品）
-----	---

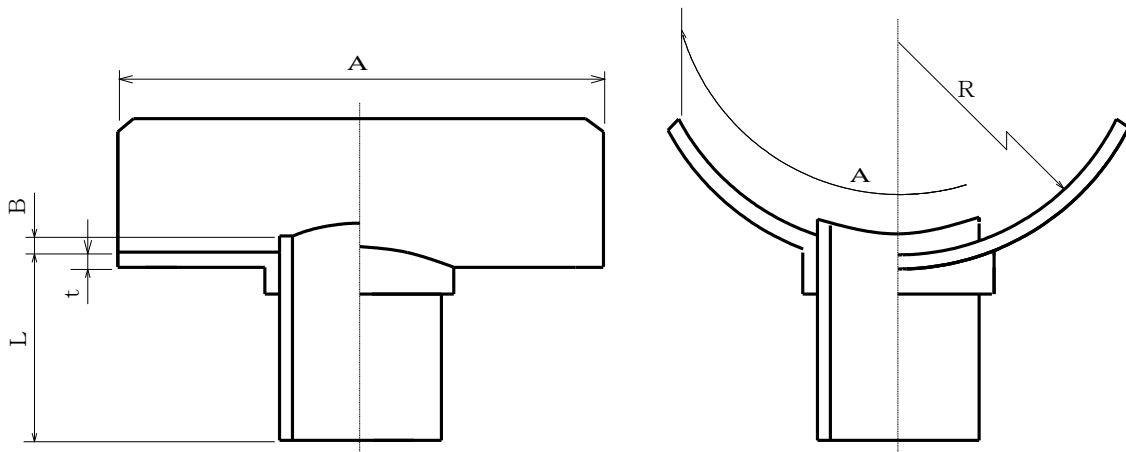

単位：mm

呼び径	L ±10	A	t (最小)	B (最大)	R (参考)
* 500X100	120	330±30	4	14.6	260.0
* 500X125	120	330±30	4	14.6	260.0
* 500X150	140	330±30	4	14.6	260.0
△ 500X200	160	330±30	4	14.6	260.0
500X250	200	400±30	4	14.6	260.0
500X300	220	450±30	4	14.6	260.0
* 600X100	120	330±30	4	17.8	315.0
* 600X125	120	330±30	4	17.8	315.0
* 600X150	140	330±30	4	17.8	315.0
△ 600X200	160	330±30	4	17.8	315.0
* 600X250	200	400±30	4	17.8	315.0
600X300	220	450±30	4	17.8	315.0

* : メーカー規格品

△ : 塩ビ管・継手協会規格 AS19品