


# 製 品 図

日本プラスチック工業株式会社

品 名	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(ソケット) TS-S (JIS K 6743 規格品)
-----	---

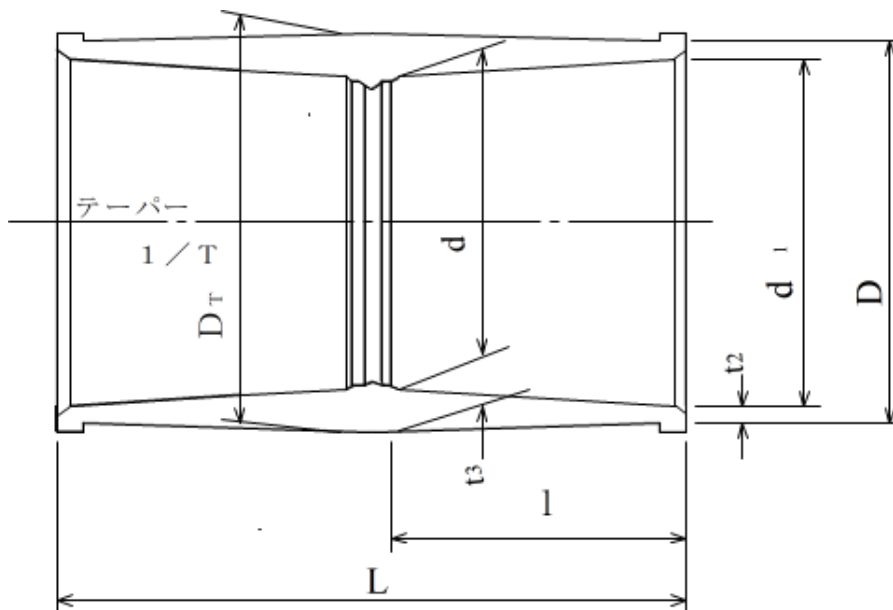

単位: mm

呼び径	D	$D_T$	$D, D_T$ 許容差	$d_1$	$d_1'$ 最小	d 最小	1/T	t2	t3	t2, t3 許容差	I +4 -0.5	L ±4
65	87.0	88.5	-1.5	$76.60 \pm 0.30$	76.90	67	1/48	5.0	6.6	-0.5	61.0	145
75	102.0	104.5	-1.5	$89.60 \pm 0.30$	89.90	77	1/49	6.0	8.0	-0.5	64.0	155
100	130.0	133.5	-1.8	$114.70 \pm 0.30$	115.00	100	1/56	7.5	10.0	-0.6	84.0	200
125	157.0	161.0	-1.8	$140.85 \pm 0.35$	141.20	125	1/58	8.0	11.0	-0.6	104.0	230
150	186.0	190.0	-2.0	$166.00 \pm 0.40$	166.40	146	1/63	10.0	13.0	-0.8	132.0	300