


製 品 図


日本プラスチック工業株式会社

品 名	下水道推進工法用硬質塩化ビニル管 (SUSカラー付直管) SUSR 先頭管及び最終管 (JSWAS K-6 規格品)
-----	--


SUSカラー詳細図

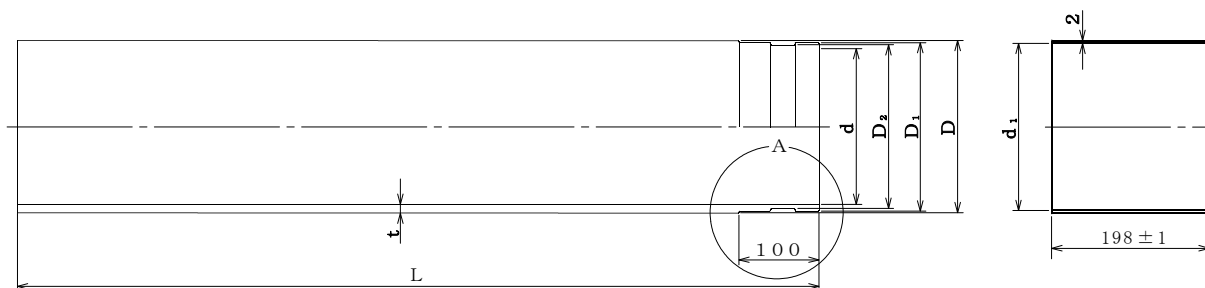

ゴム輪詳細図

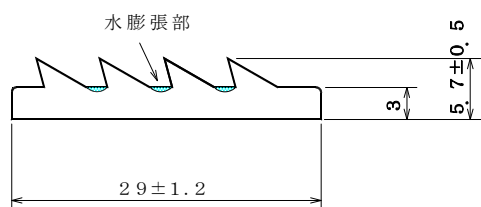

A部詳細図

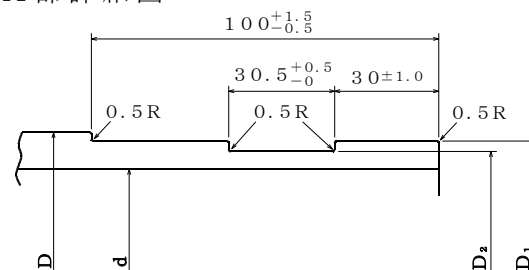

単位 : mm

呼び径	D	D ₁	D ₂	d ^d (参考)	d ₁	t	L
150	165 ± 0.5	160 ^{+0.6} _{-0.3}	154 ^{+0.6} _{-0.3}	146	161.3 ± 0.5	8.9 ^{+1.4} ₋₀	1000 ± 3
200	216 ± 0.7	211 ^{+0.6} _{-0.3}	205 ^{+0.6} _{-0.3}	194	212.3 ± 0.5	10.3 ^{+1.4} ₋₀	1000 ± 3
250	267 ± 0.9	262 ^{+0.6} _{-0.3}	256 ^{+0.6} _{-0.3}	240	263.3 ± 0.5	12.7 ^{+1.8} ₋₀	2000 ± 5
300	318 ± 1.0	313 ^{+0.6} _{-0.3}	307 ^{+0.6} _{-0.3}	286	314.3 ± 0.5	15.1 ^{+2.2} ₋₀	2000 ± 5

注 1) 最終管は、カラーを含みません。

2) D、D₁、D₂は任意箇所における相互に等間隔な2方向以上の直径測定値の平均をいう。