


# 製 品 図

日本プラスチック工業株式会社

品 名	硬質塩化ビニル管継手 (二重管チーズ) 二重T TS×VU (メーカー 規格品)
-----	--

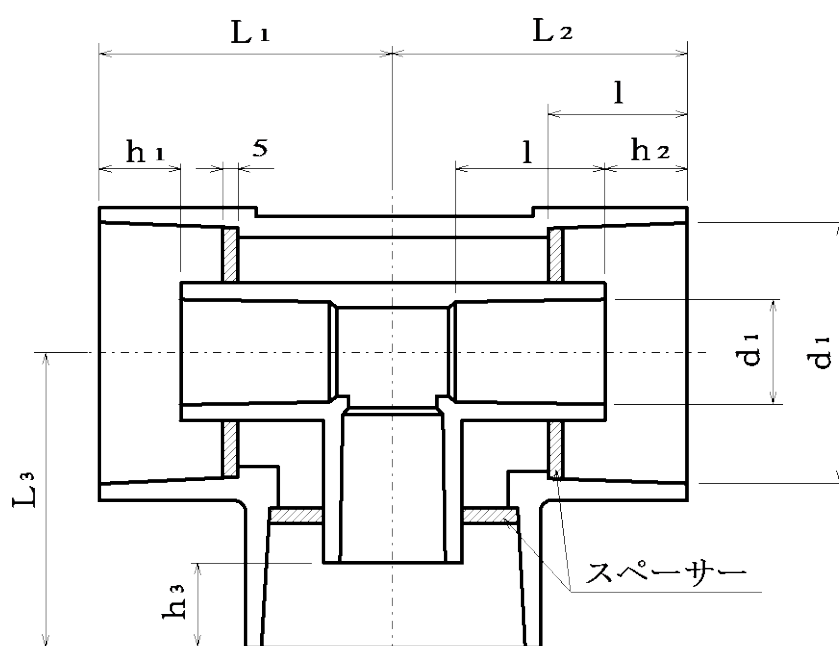

単位 :mm

呼び径		d <sub>1</sub>	l	h <sub>1</sub> (標準)	h <sub>2</sub> (標準)	h <sub>3</sub> (標準)	L <sub>1</sub> (標準)	L <sub>2</sub> (標準)	L <sub>3</sub> (標準)
TS×VU									
65×125	65	76.60±0.30	61.0+4, -0.5	30	31	30	140	141	140
	125	140.90±0.40	65±5						
75×150	75	89.60±0.30	64.0+4, -0.5	49	50	49	169	170	169
	150	166.10±0.50	80±5						
100×200	100	114.70±0.30	84.0+4, -0.5	68	69	68	220	221	220
	200	217.30±0.55	105-0						
125×250	125	140.85±0.35	104.0+4, -0.5	77	77	77	264	264	264
	250	268.55±0.60	125-0						
150×250	150	166.00±0.40	132.0+4, -0.5	34	34	34	264	264	264
	250	268.55±0.60	125-0						
200×300	200	217.00(標準)	145(標準)	39	39	39	305	305	305
	300	319.75±0.65	140-0						

備考 1) 保護継手はVU継手となります。

2) 保護継手は、流れ角度1° 10'の勾配が付いております。