


# 製 品 図

日本プラスチック工業株式会社

|     |  |
|-----|--|
| 品 名 | 屋外排水設備用硬質ポリ塩化ビニル管継手（90°大曲りY）<br>V U - L T<br>（A S 3 8 規格品） |
|-----|--|

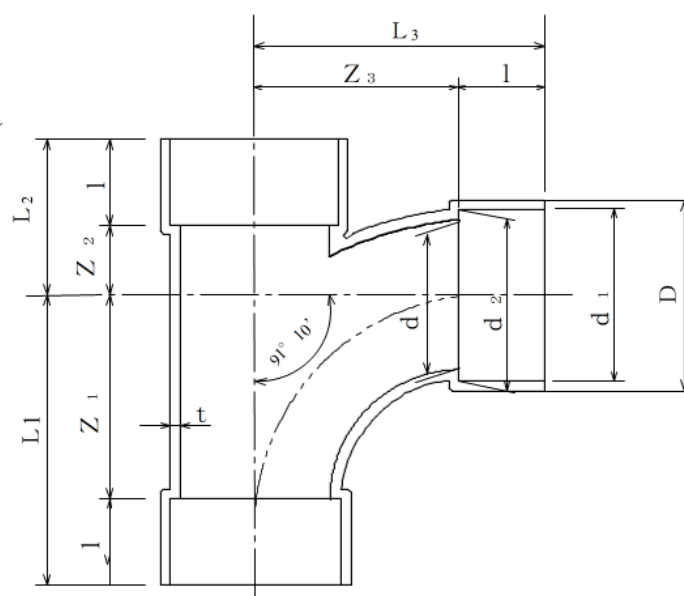

単位：mm

| 呼び径 | $d_1$           | $d_2$           | $d$<br>(最小) | I          | $Z_1$<br>$\pm 2$ | $Z_2$<br>$\pm 2$ | $Z_3$<br>$\pm 2$ | t<br>(最小) |
|-----|-----------------|-----------------|-------------|------------|------------------|------------------|------------------|-----------|
| 50  | $60.5 \pm 0.3$  | $59.5 \pm 0.3$  | 56          | $25 \pm 3$ | 66               | 26               | 66               | 2.2       |
| 75  | $89.6 \pm 0.3$  | $88.3 \pm 0.3$  | 83          | $40 \pm 5$ | 100              | 30               | 100              | 3.0       |
| 100 | $114.8 \pm 0.4$ | $113.2 \pm 0.4$ | 107         | $50 \pm 5$ | 128              | 45               | 128              | 3.5       |
| 125 | $140.9 \pm 0.4$ | $139.1 \pm 0.4$ | 131         | $65 \pm 5$ | 140              | 50               | 140              | 4.5       |
| 150 | $166.1 \pm 0.5$ | $163.9 \pm 0.5$ | 154         | $80 \pm 5$ | 170              | 65               | 170              | 5.5       |

| 呼び径 | D<br>(参考) | $L_1$<br>(基準) | $L_2$<br>(基準) | $L_3$<br>(基準) |
|-----|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 50  | 67        | 91            | 51            | 91            |
| 75  | 97        | 140           | 70            | 140           |
| 100 | 124       | 178           | 95            | 178           |
| 125 | 151       | 205           | 115           | 205           |
| 150 | 178       | 250           | 145           | 250           |