


# 製 品 図

日本プラスチック工業株式会社

品 名	下水道用硬質塩化ビニル管（ビニル本管用管軸60度自在ブランチ継手）  <b>K 6 0 S V R F</b>  （ J S W A S K - 1 規格品）
-----	---

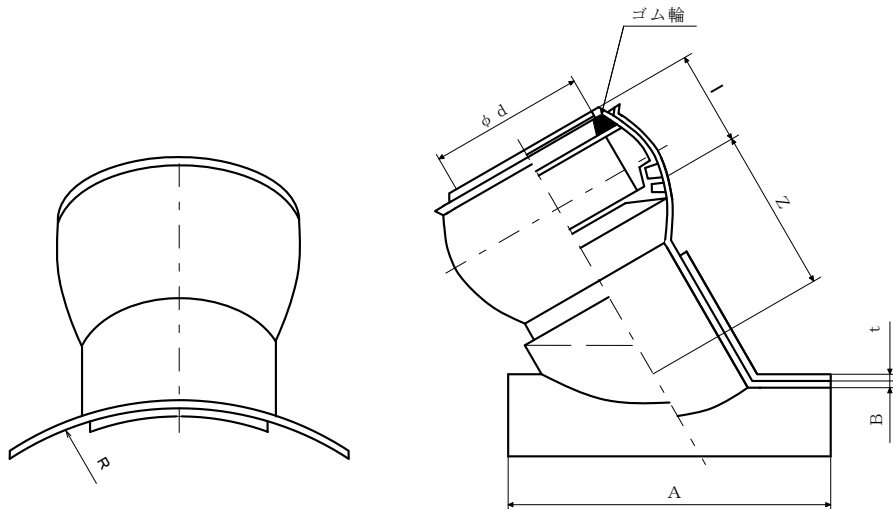

単位 :mm

呼び径	d (最小)	$\phi \pm 5$	$Z \pm 15$	A -30	B	t	R
200×150	166	82	130	330	6.5	6	108
250×150	166	82	130	330	6.5	6	133.5
250×200	218	99	160	330		6	
300×150	166	82	130	330	9.0	6	159
300×200	218	99	160	330		6	
350×150	166	82	130	330	9.0	6	185
350×200	218	99	160	330		6	
400×150	166	82	130	330	9.0	6	210
400×200	218	99	160	330		6	
450×150	166	82	130	330	9.0	6	235
450×200	218	99	160	330		6	
500×150	166	82	130	330	9.0	6	260
500×200	218	99	160	330		6	
600×150	166	82	130	330	9.0	6	315
600×200	218	99	160	330		6	

1. ゴム輪の材質は、良質のスチレン・ブタジエンゴム（SBR）であり、品質はJIS K6353(水道用ゴム)のI類Aに準じます。
2. 許容差を記載していない寸法は、参考寸法です。