


製 品 図

日本プラスチック工業株式会社

品 名	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ソケット） H I - S （ J I S K 6 7 4 3 規格品）
-----	--

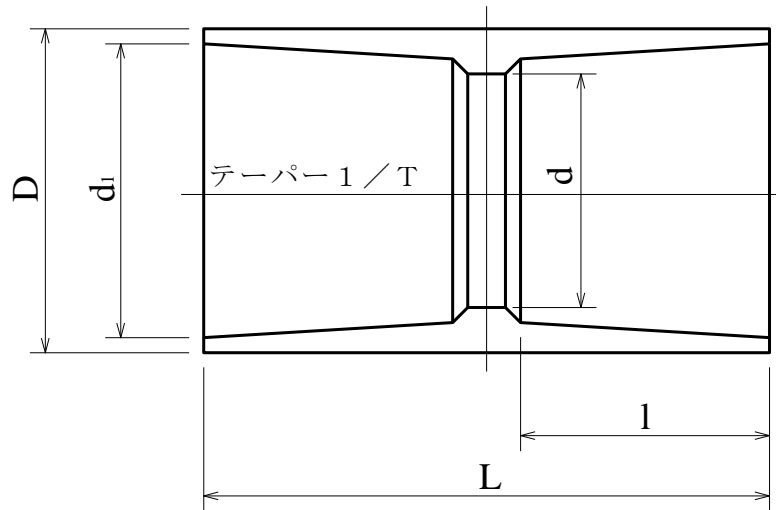

単位：mm

呼び径	D	d ₁	d (最小)	1 / T	1	L ± 4
13	24.0 (-0.6)	18.40 ± 0.20	13(-0)	1/30	+4 26.0 -0.5	57
16	29.0 (-0.7)	22.40 ± 0.20	16(-0)	1/34	+4 30.0 -0.5	67
20	33.0 (-0.8)	26.45 ± 0.20	20(-0)	1/34	+4 35.0 -0.5	77
25	40.0 (-1.0)	32.55 ± 0.25	25(-0)	1/34	+4 40.0 -0.5	87
30	46.0 (-1.0)	38.60 ± 0.25	31(-0)	1/34	+4 44.0 -0.5	95
40	57.0 (-1.2)	48.70 ± 0.30	45(-5)	1/37	+4 55.5 -0.5	117
50	70.0 (-1.5)	60.80 ± 0.30	51(-0)	1/37	+4 63.0 -0.5	133