


製 品 図

日本プラスチック工業株式会社

品 名	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手 (径違いチーズ) H I - T (J I S K 6 7 4 3 規格品)
-----	--

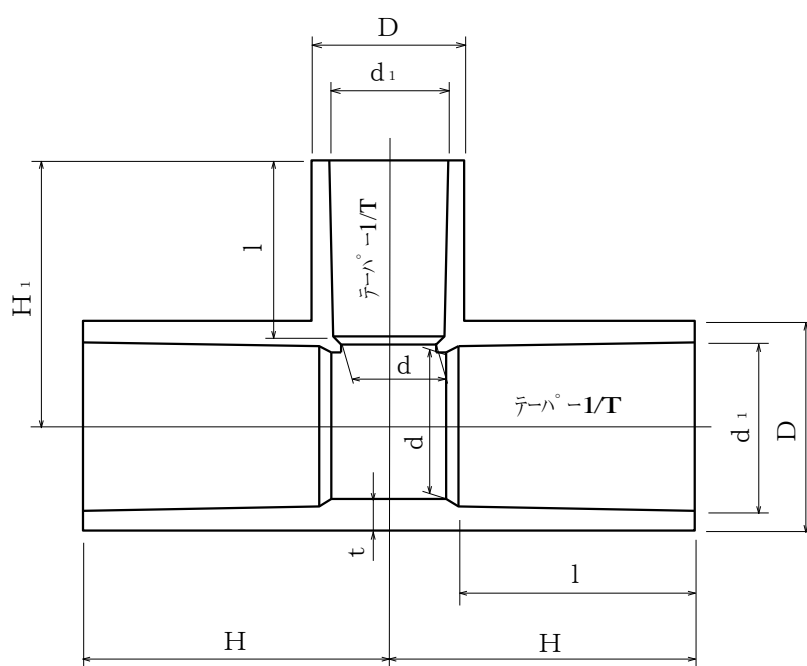

単位：mm

呼び径	D	d_1	d (最小)	$1/T$	l $\begin{matrix} +4 \\ -0.5 \end{matrix}$	t (最小)	H	H_1	
							$\begin{matrix} +5 \\ -1 \end{matrix}$	$\begin{matrix} +5 \\ -1 \end{matrix}$	
25×13	25	40.0(-1.0)	32.55±0.25	25	1/34	40.0	3.6	51	43
	13	24.0(-0.6)	18.40±0.20	13	1/30	26.0			
25×16	25	40.0(-1.0)	32.55±0.25	25	1/34	40.0	3.6	53	48
	16	29.0(-0.7)	22.40±0.20	16	1/34	30.0			
25×20	25	40.0(-1.0)	32.55±0.25	25	1/34	40.0	3.6	55	53
	20	33.0(-0.8)	26.45±0.20	20	1/34	35.0			