


# 製 品 図

日本プラスチック工業株式会社

品 名	硬質塩化ビニル管継手 (二重管チーズ) 二重T TS×VU (メーカー 規格品)
-----	--

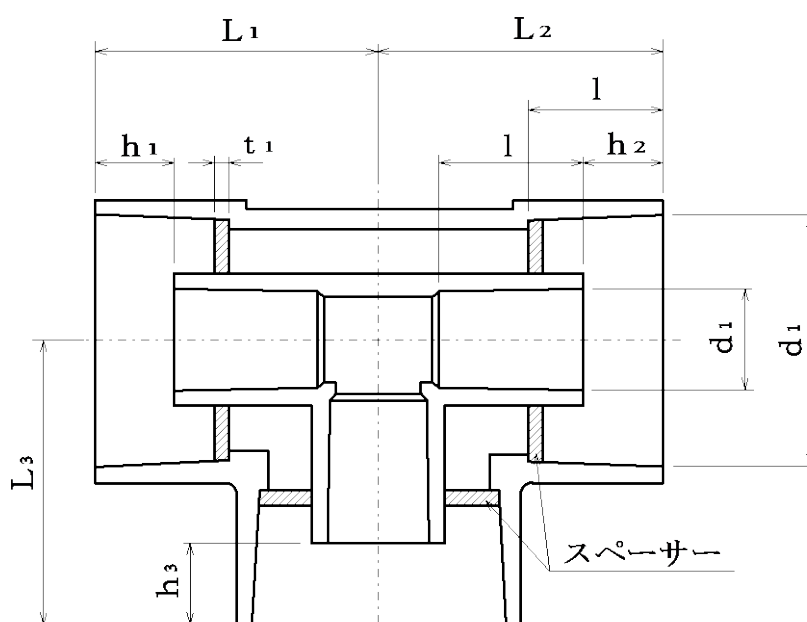

単位 :mm

呼び径		d <sub>1</sub>	l	t <sub>1</sub>	h <sub>1</sub> (標準)	h <sub>2</sub> (標準)	h <sub>3</sub> (標準)	L <sub>1</sub> (標準)	L <sub>2</sub> (標準)	L <sub>3</sub> (標準)
TS×VU										
16×50	16	22.40±0.20	30.0 <sup>+4</sup> <sub>-0.5</sub>	3	14	14	14	59	59	59
	50	60.50±0.30	25±3							
20×65	20	26.45±0.20	35.0 <sup>+4</sup> <sub>-0.5</sub>	5	27	28	27	77	78	77
	65	76.60±0.30	35±3							
25×75	25	32.55±0.25	40.0 <sup>+4</sup> <sub>-0.5</sub>	5	30	31	30	88	89	88
	75	89.60±0.30	40±5							
40×75	40	48.70±0.30	55.0 <sup>+4</sup> <sub>-0.5</sub>	5	6	7	6	88	89	88
	75	89.60±0.30	40±5							
50×100	50	60.80±0.30	63.0 <sup>+4</sup> <sub>-0.5</sub>	5	16	17	16	112	113	112
	100	114.80±0.40	50±5							

備考 1) 保護継手はVU継手となります。

2) 保護継手は流れ角度1° 10'の勾配が付いております。