


製 品 図

日本プラスチック工業株式会社

品 名	下水道推進工法用硬質塩化ビニル管（スパイラル継手付直管） S S P S 最終管 (J S W A S K - 6 規格品)
-----	--

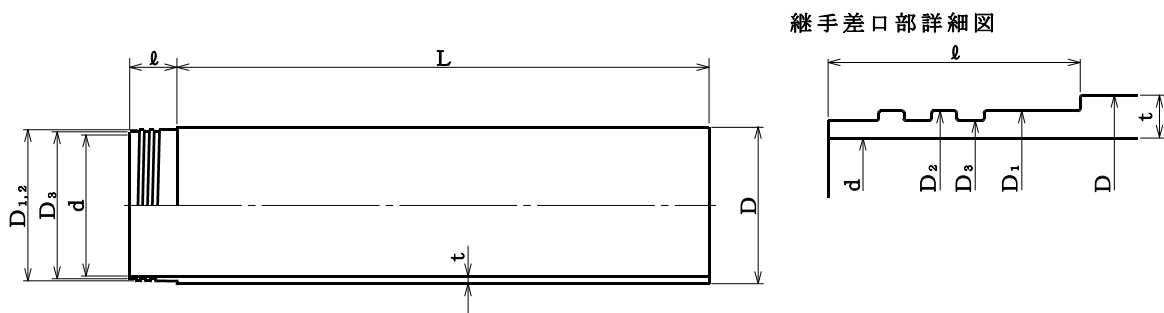

単位：mm

呼び径		D	D ₁	D ₂	D ₃	d (参考)	ℓ	t	L
150	差口部	165 ± 0.5	157.8 ± 0.3	157.4 ± 0.3	153.2 ± 0.3	146	65 ⁺¹ ₀	8.9 ^{+1.4} ₀	800 ± 3 1000 ± 3
200	差口部	216 ± 0.7	207.6 ± 0.3	207.2 ± 0.3	202.2 ± 0.3	194	65 ⁺¹ ₀	10.3 ^{+1.4} ₀	800 ± 3
250	差口部	267 ± 0.9	257.8 ± 0.4	257.4 ± 0.4	250.2 ± 0.4	240	65 ⁺¹ ₀	12.7 ^{+1.8} ₀	1000 ± 3
300	差口部	318 ± 1.0	307.0 ± 0.4	306.6 ± 0.4	298.2 ± 0.4	286	65 ⁺¹ ₀	15.1 ^{+2.2} ₀	2000 ± 5

- 注1. D、D₁、D₂、D₃は任意箇所における相互に等間隔な2方向以上の直径測定値の平均をいう。
 2. ネジ込み方向は左とする。