


製 品 図

日本プラスチック工業株式会社

品 名	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ソケット） HI-S (JIS K 6743 規格品)
-----	---

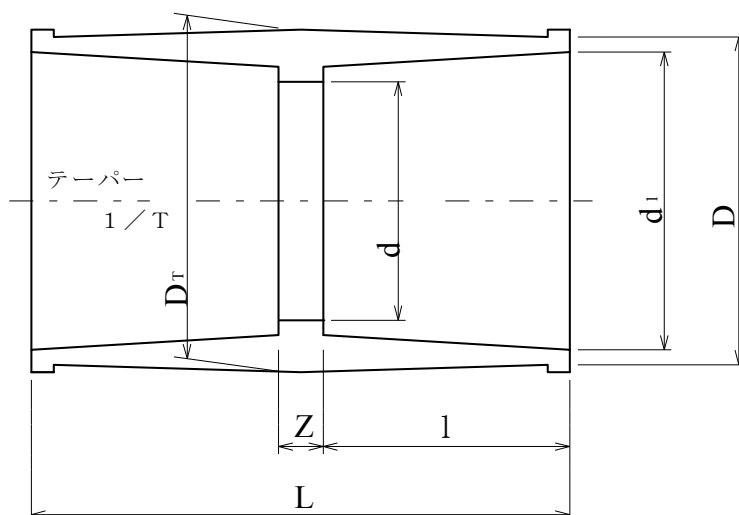

単位：mm

呼び径	D	D_T	d_1	d (最小)	1/T	l +4 -0.5	Z (標準)	$L \pm 4$
65	87.0(-1.5)	88.5(-1.5)	76.60±0.30	67	1/48	61.0	23	145
75	102.0(-1.5)	104.5(-1.5)	89.60±0.30	77	1/49	64.0	27	155
100	130.0(-1.8)	133.5(-1.8)	114.70±0.30	100	1/56	84.0	32	200
125	157.0(-1.8)	161.0(-1.8)	140.85±0.35	125	1/58	104.0	32	240
150	186.0(-2.0)	190.0(-2.0)	166.00±0.40	146	1/63	132.0	36	300