


製 品 図

日本プラスチック工業株式会社

品 名	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手 (チーズ) H I - T (J I S K 6 7 4 3 規格品)
-----	---

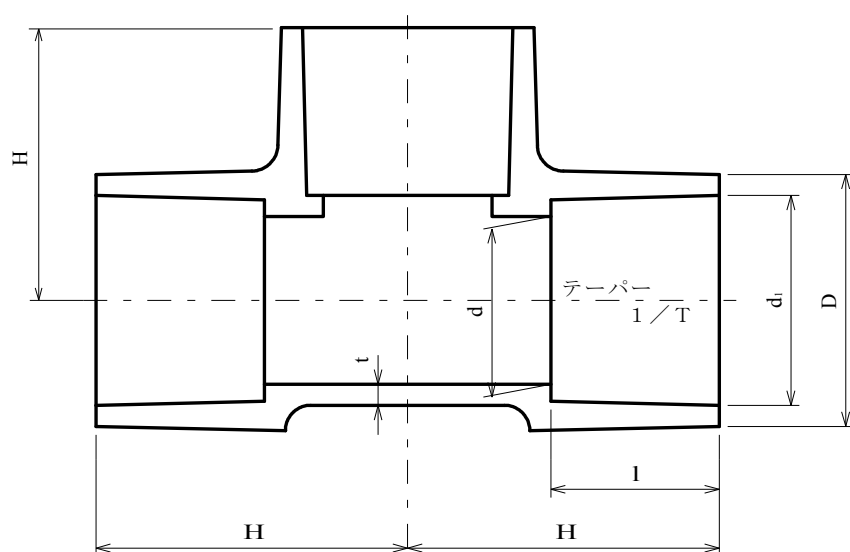

単位 : mm

呼び径	D	d_1	d	1/T	l	t	H
65	87.0(-1.5)	76.60±0.30	67.0(-0)	1/48	61.0 +4 -0.5	6.1(-0)	110 +5 -1
75	102.2(-1.5)	89.60±0.30	80.5(-3.5)	1/49	66.0 +2 -2.5	8.5(-1)	120 +5 -1
100	130.0(-1.8)	114.70±0.30	100.0(-0)	1/56	84.0 +4 -0.5	9.4(-0)	152 +5 -1
125	157.0(-1.8)	140.85±0.35	125.0(-0)	1/58	104.0 +4 -0.5	10.4(-0)	187 +5 -1
150	186.0(-2.0)	166.00±0.40	146.0(-0)	1/63	132.0 +4 -0.5	12.2(-0)	230 +5 -1