


# 製 品 図

日本プラスチック工業株式会社

品 名	硬質ポリ塩化ビニル有孔管  VP  (AS 13 規格品)
-----	---

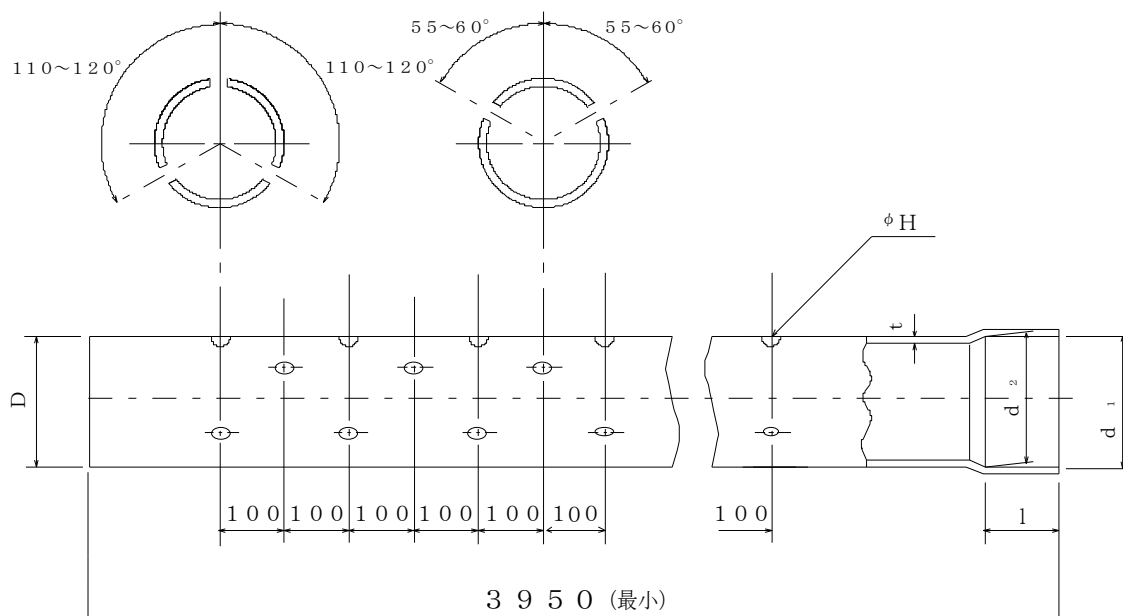

単位：mm

呼び径	原 管				孔 孔径 (H)	受 口 部		
	外 径 D		厚 さ t			入口平均 内径 d <sub>1</sub> (最小)	奥平均 内径 d <sub>2</sub> (最小)	長 さ l (最小)
	基本寸法	平均 許容差	最小寸法	許容差				
*40	48.0	±0.2	3.6	+0.8	7	48.4	46.9	55
50	60.0	±0.2	4.1	+0.8	7	60.2	59.2	40
65	76.0	±0.3	4.1	+0.8	7	76.3	75.1	40
75	89.0	±0.3	5.5	+0.8	12	89.3	88.0	40
100	114.0	±0.4	6.6	+1.0	12	114.4	112.8	50
125	140.0	±0.5	7.0	+1.0	12	140.5	138.7	60
150	165.0	±0.5	8.9	+1.4	20	165.5	163.4	75
200	216.0	±0.7	10.3	+1.4	20	216.7	214.0	100
250	267.0	±0.9	12.7	+1.8	20	267.9	264.8	125
300	318.0	±1.0	15.1	+2.2	20	319.0	315.5	150

\* ) メーカー規格品  
 参考) 孔数 87個以上