


製 品 図

日本プラスチック工業株式会社

品 名	下水道用硬質塩化ビニル管（鉄筋コンクリート管用90度支管） 90SHR （J S W A S K - 1 規格品）
-----	--

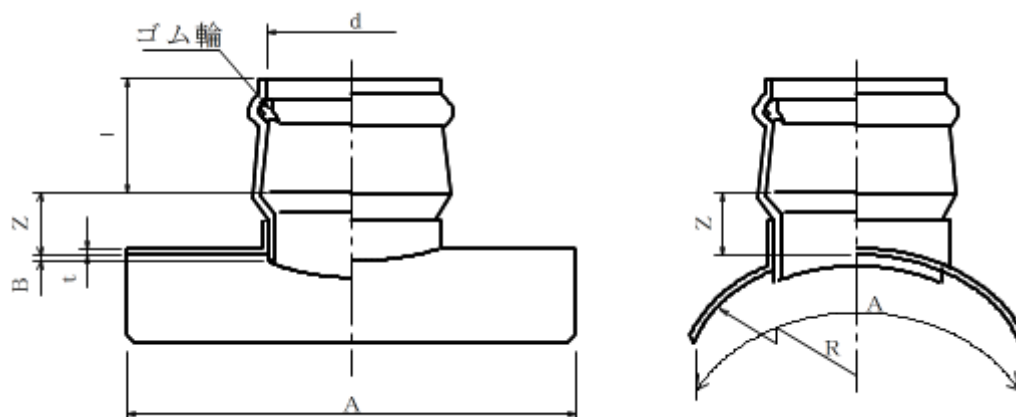

単位：mm

呼び径	d	l	A ±20	Z ±15	B (参考)	t (標準)	R (標準)
* 1500以上 × 100	115.5 ± 0.4	83 ± 4	225	45	50	5	862
1500以上 × 125	141.0 ± 0.5	92 ± 4	250	45	50	5	862
1500以上 × 150	166.5 ± 0.5	103 ± 4	275	50	50	5	862
1500以上 × 200	218.6 ± 0.6	122 ± 4	330	50	50	5	862
* 1500以上 × 250	268.9 ± 0.8	145 ± 5	400	100	50	6	862
* 1500以上 × 300	320.2 ± 0.9	160 ± 5	450	105	50	6	862

1. ゴム輪の材質は、良質のステレン・ブタジエンゴム（SBR）であり、品質は JIS K6353(水道用ゴム)のI類Aに準じます。
2. * は、メーカー規格品です。