


製 品 図

日本プラスチック工業株式会社

品 名	硬質ポリ塩化ビニル管（接着受口直管） 有効長 4 m VU系 （JIS K 6741 規格品）
-----	-------------------------------------------------------

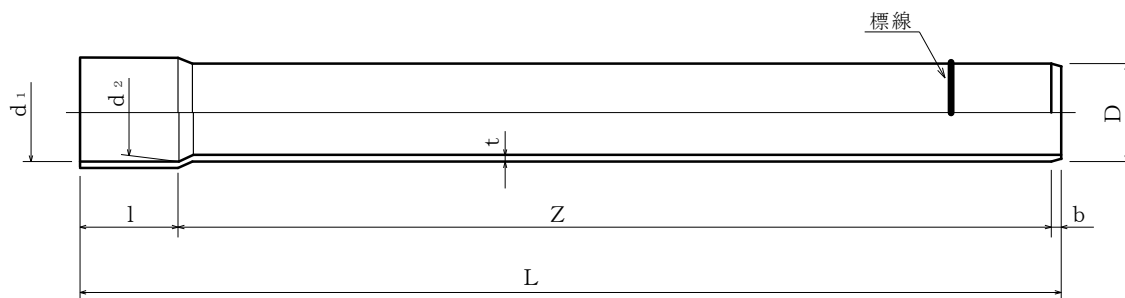

単位 :mm

呼び径	D	t	d ₁	d ₂	l	Z	L (参考)	b (標準)
*40	48.0±0.2	1.8+0.4	48.7±0.3	47.2±0.3	55 ⁺⁵ ₋₀	4000±15	4060	—
*50	60.0±0.2	1.8+0.4	60.8±0.3	59.1±0.3	63 ⁺⁵ ₋₀	4000±15	4068	—
*65	76.0±0.3	2.2+0.6	76.6±0.3	75.3±0.3	61 ⁺⁵ ₋₀	4000±15	4066	—
75	89.0±0.3	2.7+0.6	89.6±0.3	88.3±0.3	64 ⁺⁵ ₋₀	4000±15	4074	5
100	114.0±0.4	3.1+0.8	114.7±0.3	113.2±0.3	84 ⁺⁵ ₋₀	4000±15	4094	5
125	140.0±0.5	4.1+0.8	140.9±0.4	139.1±0.4	104 ⁺⁵ ₋₀	4000±15	4114	5
150	165.0±0.5	5.1+0.8	166.0±0.5	163.9±0.5	132 ⁺⁵ ₋₀	4000±15	4142	5
200	216.0±0.7	6.5+1.0	217.9±0.8	213.9±0.8	200 ⁺¹⁰ ₋₀	4000±15	4220	10
250	267.0±0.9	7.8+1.2	269.3±0.9	264.3±0.9	250 ⁺¹⁰ ₋₀	4000±15	4270	10
300	318.0±1.0	9.2+1.4	320.7±1.0	314.7±1.0	300 ⁺¹⁰ ₋₀	4000±15	4320	10
350	370.0±1.2	10.5+1.4	373.1±1.0	366.1±1.0	350 ⁺¹⁰ ₋₀	4000±15	4370	10
400	420.0±1.3	11.8+1.6	423.6±1.2	415.6±1.2	400 ⁺¹⁰ ₋₀	4000±15	4420	10
450	470.0±1.5	13.2+1.8	474.0±1.2	465.0±1.2	450 ⁺¹⁰ ₋₀	4000±15	4470	10
500	520.0±1.6	14.6+2.0	524.5±1.3	514.5±1.3	500 ⁺¹⁰ ₋₀	4000±15	4520	10
600	630.0±3.2	17.8+2.8	635.3±2.1	623.3±2.1	600 ⁺¹⁰ ₋₀	4000±15	4620	10

*) メーカー規格品

備考) 呼び径40は標線なし