


製 品 図

日本プラスチック工業株式会社

品 名	下水道用硬質塩化ビニル管（鉄筋コンクリート管用90度支管） 90SHR （J S W A S K - 1 規格品）
-----	--

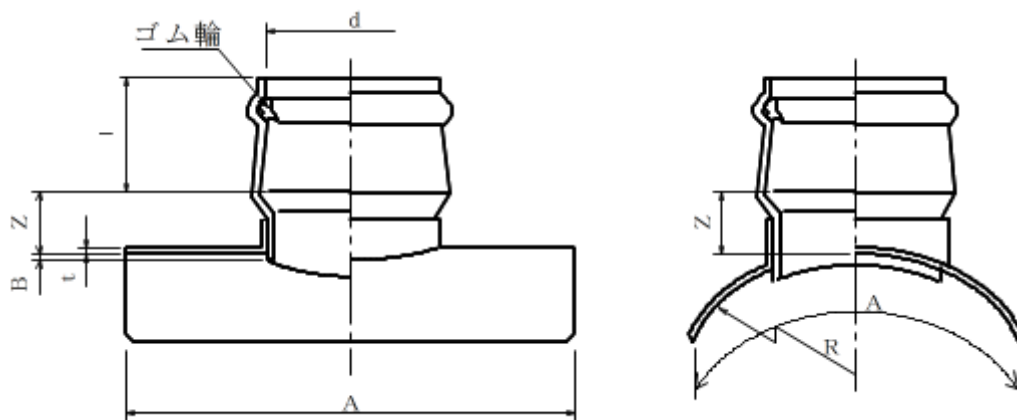

単位：mm

呼び径	d	l	A ±20	Z ±15	B (参考)	t (標準)	R (標準)
* 700～900×100	115.5±0.4	83±4	225	45	50	5	408
700～900×125	141.0±0.5	92±4	250	45	50	5	408
700～900×150	166.5±0.5	103±4	275	50	50	5	408
700～900×200	218.6±0.6	122±4	330	50	50	5	408
* 700～900×250	268.9±0.8	145±5	400	100	50	6	408
* 700～900×300	320.2±0.9	160±5	450	105	50	6	408

1. ゴム輪の材質は、良質のステレン・ブタジエンゴム（SBR）であり、品質は JIS K6353(水道用ゴム)のI類Aに準じます。
2. *は、メーカー規格品です。