


# 製 品 図

日本プラスチック工業株式会社

品 名	硬質塩化ビニル管 (二重管)  二重P VP×VU  (メーカー 規格品)
-----	---

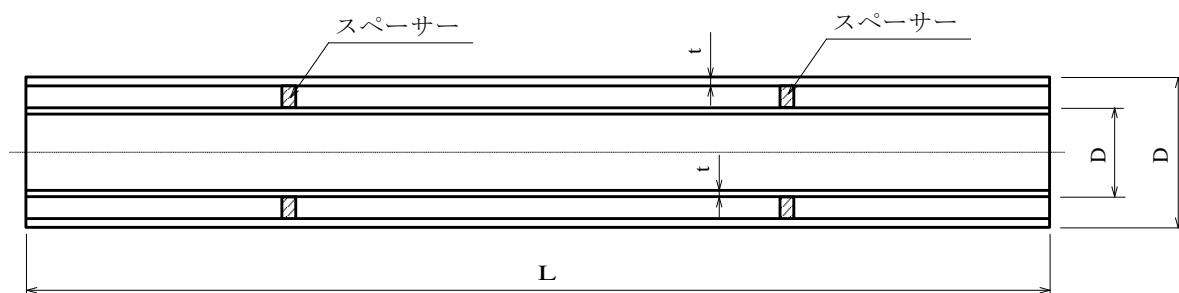

単位 : mm

呼び径 VP×VU	外径 D			厚さ t		概略内径 (参考)	長さ L ±10	参考質量 kg/本
	基準寸法	最大・最小 外径の 許容差	平均外径 の許容差	基準寸法	許容差			
16×50	16	22.0	±0.2	±0.2	3.0	±0.3	16	4000 3.11
	50	60.0	—	±0.2	1.8	+0.4	56	
20×50	20	26.0	±0.2	±0.2	3.0	±0.3	20	4000 3.32
	50	60.0	—	±0.2	1.8	+0.4	56	
25×50	25	32.0	±0.2	±0.2	3.5	±0.3	25	4000 3.88
	50	60.0	—	±0.2	1.8	+0.4	56	
25×75	25	32.0	±0.2	±0.2	3.5	±0.3	25	4000 6.428
	75	89.0	—	±0.3	2.7	±0.6	83	
40×75	40	48.0	±0.3	±0.2	3.6	+0.8	40	4000 7.80
	75	89.0	—	±0.3	2.7	+0.6	83	
50×100	50	60.0	±0.4	±0.2	4.1	+0.8	51	4000 11.44
	100	114.0	—	±0.4	3.1	+0.8	107	
65×125	65	76.0	±0.5	±0.3	4.1	+0.8	67	4000 16.74
	125	140.0	—	±0.5	4.1	+0.8	131	
75×150	75	89.0	±0.5	±0.3	5.5	+0.8	77	4000 24.57
	150	165.0	—	±0.5	5.1	+0.8	154	
100×200	100	114.0	±0.6	±0.4	6.6	+1.0	100	4000 39.92
	200	216.0	—	±0.7	6.5	+1.0	202	
125×250	125	140.0	±0.8	±0.5	7.0	+1.0	125	4000 56.89
	250	267.0	—	±0.9	7.8	+1.2	250	
150×250	150	165.0	±1.0	±0.5	8.9	+1.4	146	4000 65.84
	250	267.0	—	±0.9	7.8	+1.2	250	
200×300	200	216.0	±1.3	±0.7	10.3	+1.4	194	4000 95.32
	300	318.0	—	±1.0	9.2	+1.4	298	

備考 1) 保護管はVU管となります。

2) 参考質量は、スペーサーの質量を含んでおりません。

3) スペーサーの数は、実管呼び径50以下が4個、呼び径75以上が2個です。