


製 品 図

日本プラスチック工業株式会社

品 名	硬質塩化ビニル管継手 (二重管エルボ) 二重L TS×VU (メーカー 規格品)
-----	------------------------------------------------

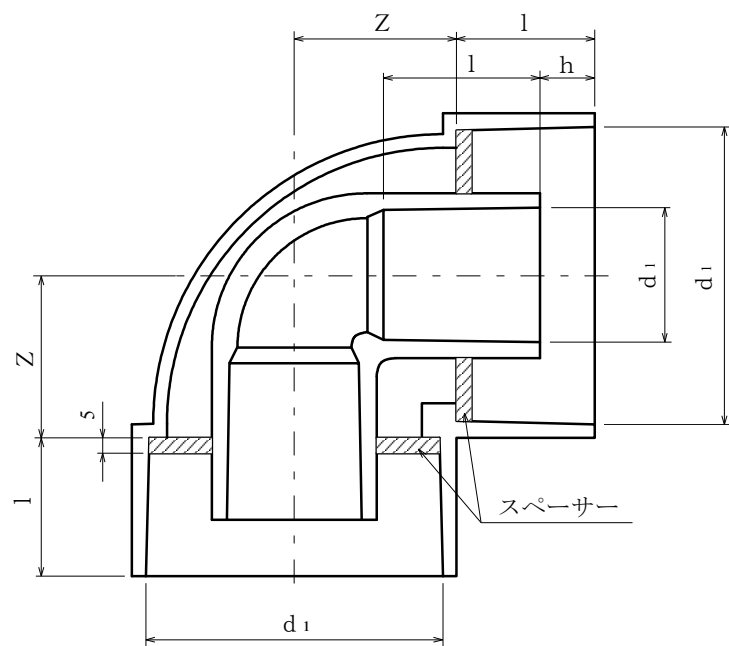

単位 :mm

呼び径		d ₁	l	Z	h (標準)
TS×VU					
65×125	65	76.60±0.30	61.0+4, -0.5	75±2	30
	125	140.90±0.40	65±5		
75×150	75	89.60±0.30	64.0+4, -0.5	88±2	48
	150	166.10±0.50	80±5		
100×200	100	114.70±0.30	84.0+4, -0.5	116.5±2	68.5
	200	217.30±0.55	105-0		
125×250	125	140.85±0.35	104.0+4, -0.5	139±3	76
	250	268.55±0.60	125-0		
150×250	150	166.00±0.40	132.0+4, -0.5	139±3	34
	250	268.55±0.60	125-0		
200×300	200	217.00±1.00	145.0+4, -0.5	165±3	-36
	300	319.75±0.65	140-0		

備考 1) 保護継手はVU継手となります。

2) 保護継手は、流れ角度1° 10'の勾配が付いております。