


製 品 図

日本プラスチック工業株式会社

品 名	硬質塩化ビニル管継手 (二重管異径チーズ) 二重T TS×VU (メーカー 規格品)
-----	--

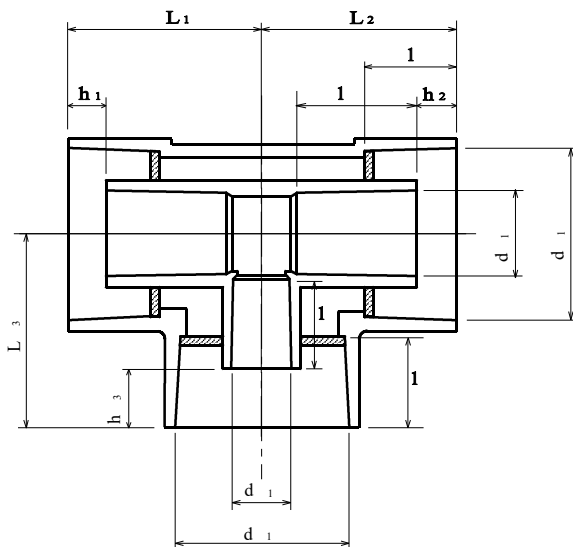

呼び径		d1	l	スパー 厚さ	h1 (標準)	h2 (標準)	h3 (標準)	L1 (標準)	L2 (標準)	L3 (標準)
50×25 (実継手)	50	60.80±0.30	63+4 -0.5	5	17	18	29	98	99	102
	25	32.55±0.25	40+4 -0.5							
100×75 (保護継手)	100	114.8±0.4	50±5	5	8	9	14	98	99	102
	75	89.6±0.3	40±5							
50×40 (実継手)	50	60.80±0.30	63+4 -0.5	5	8	9	14	98	99	102
	40	48.70±0.30	55+4 -0.5							
100×75 (保護継手)	100	114.8±0.4	50±5	5	37	38	28	142	143	138
	75	89.6±0.3	40±5							
75×50 (実継手)	75	89.60±0.30	64+4 -0.5	5	37	38	28	142	143	138
	50	60.80±0.30	63+4 -0.5							
150×100 (保護継手)	150	166.1±0.5	80±5	5	37	38	28	142	143	138
	100	114.8±0.4	50±5							

備考 1) 保護継手は、流れ角度 $1^\circ 10'$ の勾配が付いております。