


# 製品図

日本プラスチック工業株式会社

品名	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (給水せん用ソケット) TS-FS (メーカー規格品)
----	---

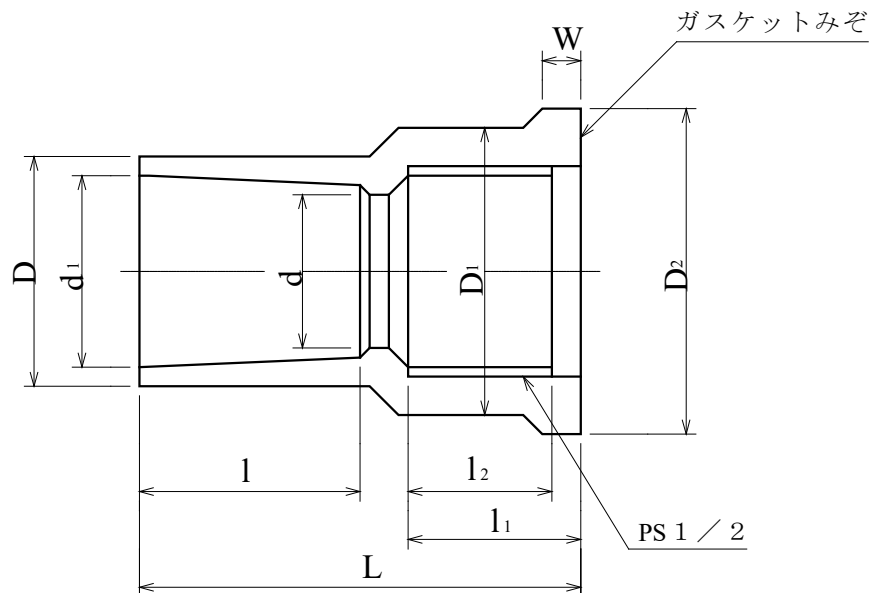

単位：mm

呼び径	D	d <sub>1</sub>	d (最小)	l / T	$\begin{matrix} +4 \\ l \\ -0.5 \end{matrix}$	l <sub>1</sub> (標準)	l <sub>2</sub> ±1	D <sub>1</sub> (標準)	D <sub>2</sub> (標準)	W (標準)	$\begin{matrix} +5 \\ L \\ -1 \end{matrix}$
16	29.0 (-0.7)	22.40 ± 0.20	16	1/34	30.0	17	14	30	34	4	52
20	33.0 (-0.8)	26.45 ± 0.20	20	1/34	35.0	19	16	37	42	4	59

備考) ねじ部は、JIS B 0203 の平行めねじとする