


# 製 品 図

日本プラスチック工業株式会社

品 名	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（径違いソケット） H I - R （ J I S K 6 7 4 3 規格品）
-----	---

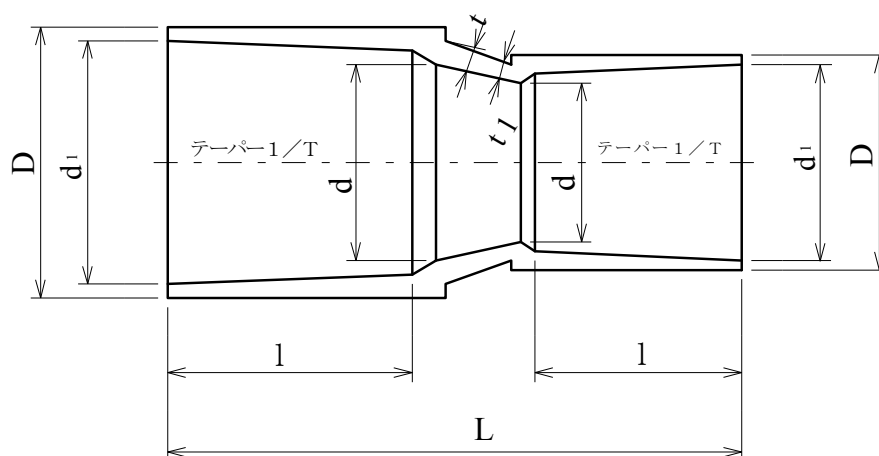

単位：mm

呼び径	D	$d_1$	$d$ (最小)	$1/T$	$l + 4$ $- 0.5$	$t$ (最小)	$t1$ (最小)	$L \pm 4$	
50×20	50	70.0(-1.5)	60.80±0.30	51	1/37	63.0	4.5	3.2	116
	20	33.0(-0.8)	26.45±0.20	20	1/34	35.0			
50×25	50	70.0(-1.5)	60.80±0.30	51	1/37	63.0	4.5	3.6	140
	25	40.0(-1.0)	32.55±0.25	25	1/34	40.0			
50×30	50	70.0(-1.5)	60.80±0.30	51	1/37	63.0	4.5	3.6	136
	30	46.0(-1.0)	38.60±0.25	31	1/34	44.0			
50×40	50	70.0(-1.5)	60.80±0.30	51	1/37	63.0	4.5	4.1	136
	40	57.0(-1.2)	48.70±0.30	40	1/37	55.0			