


製 品 図

日本プラスチック工業株式会社

| | |
|-----|---|
| 品 名 | 下水道用硬質塩化ビニル管（鉄筋コンクリート管用90度支管） 90SHR （J S W A S K - 1 規格品） |
|-----|---|

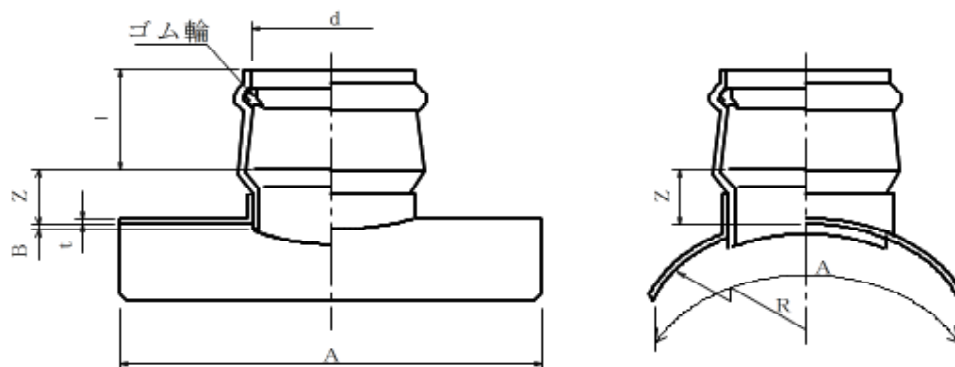

単位：mm

| 呼び径 | 受口内径 | 受口長さ | Z ±15 | A ±20 | B ±5 | R | t |
|----------|--------|------|-------|-------|------|---|---|
| | d (最小) | ℓ ±4 | | | | | |
| *150×100 | 115.0 | 83 | 45 | 225 | 101 | 5 | 5 |
| *150×125 | 141.0 | 92 | 45 | 250 | 101 | 5 | 5 |
| 200×100 | 115.0 | 83 | 45 | 225 | 127 | 5 | 5 |
| 200×125 | 141.0 | 92 | 45 | 250 | 127 | 5 | 5 |
| 200×150 | 166.0 | 103 | 50 | 275 | 127 | 5 | 5 |
| 250×100 | 115.0 | 83 | 45 | 225 | 153 | 5 | 5 |
| 250×125 | 141.0 | 92 | 45 | 250 | 153 | 5 | 5 |
| 250×150 | 166.5 | 103 | 50 | 275 | 153 | 5 | 5 |
| 250×200 | 218.0 | 122 | 50 | 330 | 153 | 5 | 5 |
| 300×100 | 115.0 | 83 | 45 | 225 | 180 | 5 | 5 |
| 300×125 | 141.0 | 92 | 45 | 250 | 180 | 5 | 5 |
| 300×150 | 166.0 | 103 | 50 | 275 | 180 | 5 | 5 |
| 300×200 | 218.0 | 122 | 50 | 330 | 180 | 5 | 5 |

1. * メーカー規格品です。
2. ゴム輪の材質は、良質のスチレン・ブタジエンゴム（SBR）であり、品質は JIS K6353(水道用ゴム) のI類Aに準じます。
3. 許容差を記載していない寸法は、参考寸法です。