


# 製品図

日本プラスチック工業株式会社

品名	下水道用硬質塩化ビニル管（鉄筋コンクリート管用90度支管）
	90SHR
	（J S W A S K - 1 規格品）

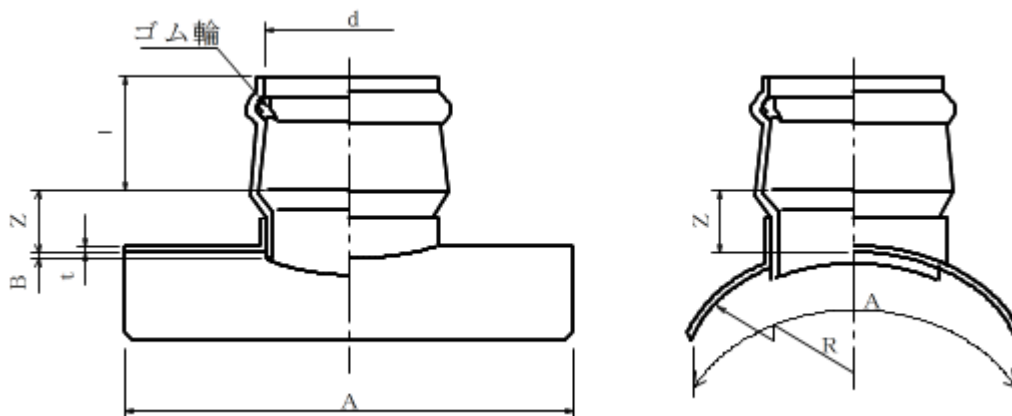

単位：mm

呼び径	d (最小)	l ±4	A ±20	Z ±15	B (参考)	t (標準)	R (標準)
*150×100	115.0	83	225	45	20	5	101
*150×125	141.0	92	250	45	20	5	101
200×100	115.0	83	225	45	20	5	127
200×125	141.0	92	250	45	20	5	127
200×150	166.0	103	275	50	20	5	127
250×100	115.0	83	225	45	20	5	153
250×125	141.0	92	250	45	20	5	153
250×150	166.5	103	275	50	20	5	153
250×200	218.0	122	330	50	20	5	153
300×100	115.0	83	225	45	20	5	180
300×125	141.0	92	250	45	20	5	180
300×150	166.0	103	275	50	20	5	180
300×200	218.0	122	330	50	20	5	180

- \* メーカー規格品です。
- ゴム輪の材質は、良質のスチレン・ブタジエンゴム（SBR）であり、品質は JIS K6353(水道用ゴム) の I 類 A に準じます。