


# 製 品 図

日本プラスチック工業株式会社

品 名	下水道推進工法用硬質塩化ビニル管（スパイラル継手付直管） S S P S 先頭管 （ J S W A S K - 6 規格品）
-----	---

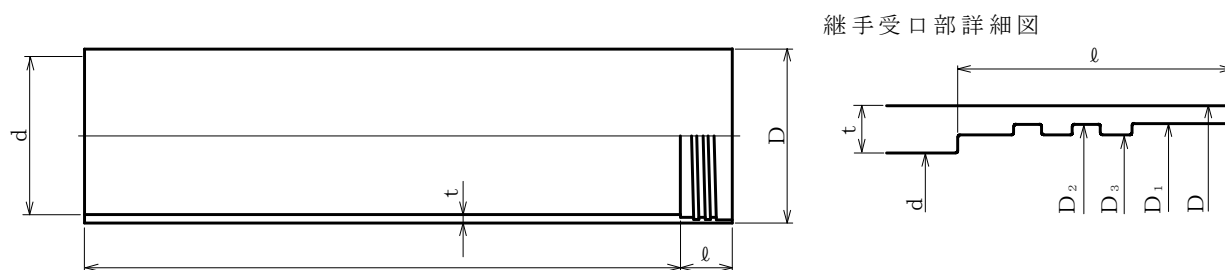

単位：mm

呼び径	D	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub>	d (参考)	ℓ	t	L
150 受口部	165±0.5	158.4±0.3	158.4±0.3	154.2±0.3	146	64±1	+1.4	800±3
							8.9	
200 受口部	216±0.7	208.2±0.3	208.2±0.3	203.2±0.3	194	64±1	+1.4	800±3
							10.3	
250 受口部	267±0.9	258.6±0.4	258.6±0.4	251.4±0.4	240	64±1	+1.8	1000±3
							12.7	
300 受口部	318±1.0	307.8±0.4	307.8±0.4	299.4±0.4	286	64±1	+2.2	2000±5
							15.1	
							0	

注1. D、D<sub>1</sub>、D<sub>2</sub>、D<sub>3</sub>は任意箇所における相互に等間隔な2方向以上の直径測定値の平均をいう。

注2. ねじ込み方向は左とする。