


# 製 品 図

日本プラスチック工業株式会社

品 名	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（径違いソケット） H I - R （ J I S K 6 7 4 3 規格品）
-----	---

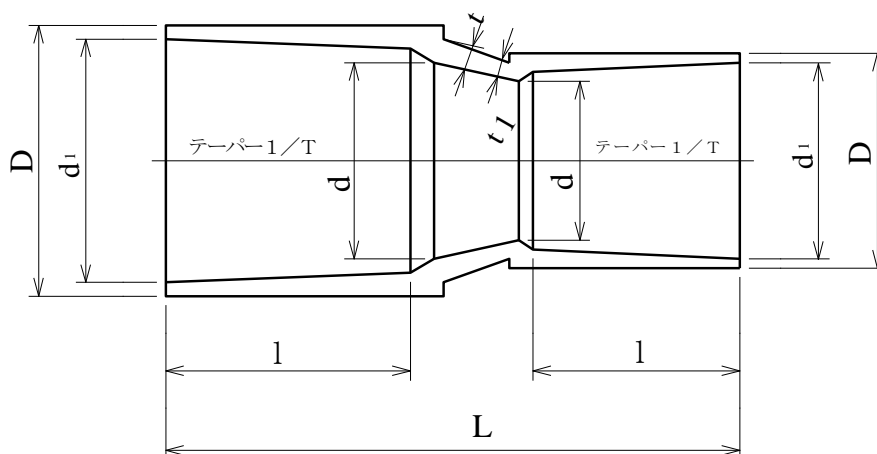

単位：mm

呼び径	D	$d_1$	$d$ (最小)	$1/T$	+4		$t$ (最小)	$t_1$ (最小)	$L \pm 4$
					1	-0.5			
16×13	16	29.0(-0.7)	22.40±0.20	16	1/34	30.0	3.2	2.7	61
	13	24.0(-0.6)	18.40±0.20	13	1/30	26.0			
20×13	20	33.0(-0.8)	26.45±0.20	20	1/34	35.0	3.2	2.7	68
	13	24.0(-0.6)	18.40±0.20	13	1/30	26.0			
20×16	20	33.0(-0.8)	26.45±0.20	20	1/34	35.0	3.2	3.2	71
	16	29.0(-0.7)	22.40±0.20	16	1/34	30.0			
25×13	25	40.0(-1.0)	32.55±0.25	25	1/34	40.0	3.6	2.7	86
	13	24.0(-0.6)	18.40±0.20	13	1/30	26.0			
25×16	25	40.0(-1.0)	32.55±0.25	25	1/34	40.0	3.6	3.2	85
	16	29.0(-0.7)	22.40±0.20	16	1/34	30.0			
25×20	25	40.0(-1.0)	32.55±0.25	25	1/34	40.0	3.6	3.2	84
	20	33.0(-0.8)	26.45±0.20	20	1/34	35.0			