


製 品 図

日本プラスチック工業株式会社

品 名	下水道用硬質塩化ビニル管（鉄筋コンクリート管用90度支管） 90SHR (JSWAS K-1 規格品)
-----	---

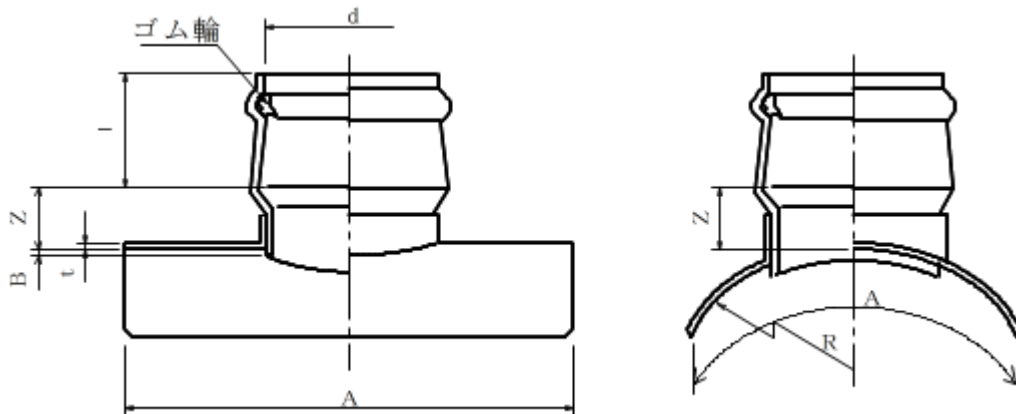

単位：mm

呼び径	d	l ±4	A ±20	Z ±15	B (参考)	t (標準)	R (標準)
350×100	115.5±0.4	83	225	45	25	5	207
350×125	141.5±0.4	92	250	45	25	5	207
350×150	166.5±0.5	103	275	50	25	5	207
350×200	218.6±0.6	122	330	50	25	5	207
400×100	115.5±0.4	83	225	45	25	5	235
400×125	141.5±0.4	92	250	45	25	5	235
400×150	166.5±0.5	103	275	50	25	5	235
400×200	218.6±0.6	122	330	50	25	5	235

1. ゴム輪の材質は、良質のステレン・ブタジエンゴム（SBR）であり、品質は JIS K6353(水道用ゴム) の I 類 A に準じます。