


製 品 図

日本プラスチック工業株式会社

品 名	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（径違いソケット） HI-R （J I S K 6 7 4 3 規格品）
-----	--

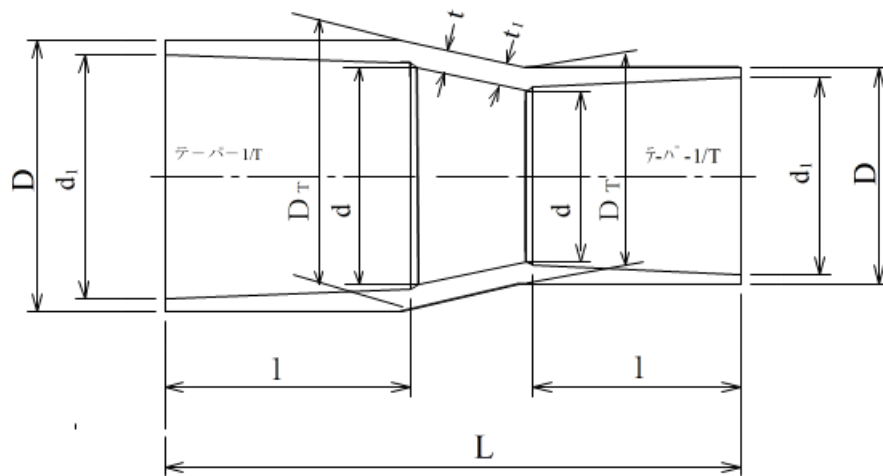

単位：mm

呼び径	D	D_T	d_1	d 最小	1/T	$+4$	t	t_1	L ± 4	
						I -0.5				
50×20	50	70.0(-1.5)	70.0(-1.5)	60.80±0.30	51	1/37	63.0	5.0(-0.5)	3.5(-0.3)	116
	20	33.0(-0.8)	33.0(-0.8)	26.45±0.20	20	1/34	35.0			
50×25	50	70.0(-1.5)	70.0(-1.5)	60.80±0.30	51	1/37	63.0	5.0(-0.5)	4.0(-0.4)	140
	25	40.0(-1.0)	40.0(-1.0)	32.55±0.25	25	1/34	40.0			
50×30	50	70.0(-1.5)	70.0(-1.5)	60.80±0.30	51	1/37	63.0	5.0(-0.5)	4.0(-0.4)	136
	30	46.0(-1.0)	46.0(-1.0)	38.60±0.25	31	1/34	44.0			
50×40	50	70.0(-1.5)	70.0(-1.5)	60.80±0.30	51	1/37	63.0	5.0(-0.5)	4.5(-0.4)	136
	40	57.0(-1.2)	57.0(-1.2)	48.70±0.30	40	1/37	55.0			