製　品　図

日本プラスチック工業株式会社

品　　名	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手　（給水せん用ソケット） ＨＩ－ＦＳ （メーカー　規格品）

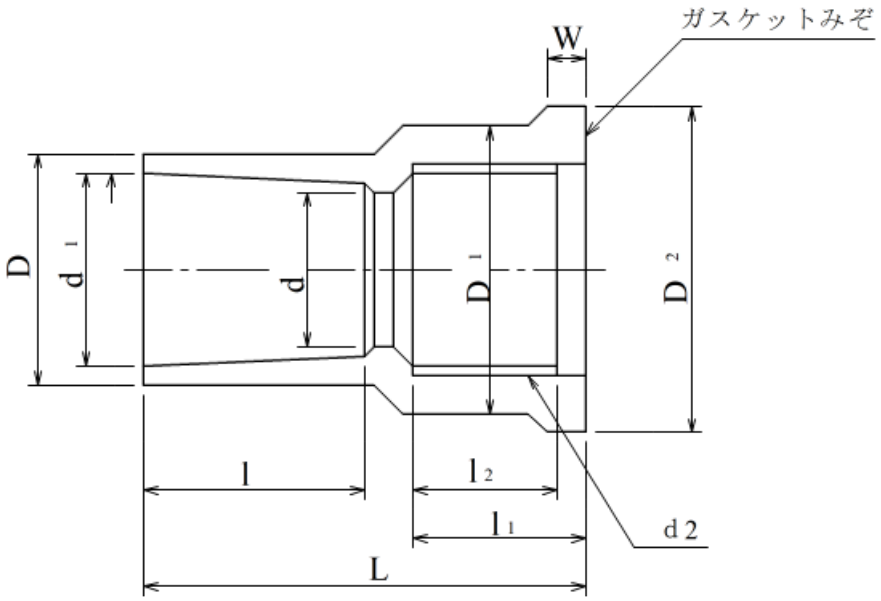

単位：mm

呼び径	D	d_1	d （最小）	1/T	$l^{+4}_{-0.5}$	l_1	l_2 （±1）	D_1	D_2
16	29.0(-0.7)	22.40±0.20	16	1/34	30.0	14.0	17.0	30.0	34.0
20	33.0(-0.8)	26.45±0.20	20	1/34	35.0	16.0	19.0	37.0	42.0

呼び径	W	L^{+5}_{-1}	ねじ部		
			呼び	谷の径 （d2）	ねじ山数 （25.4mmにつき）
16	4.0	52.0	Rp1/2	20.955	14
20	4.0	59.0	Rp3/4	26.441	14

備考）ねじ部は、JIS B0203の平行めねじとする。