


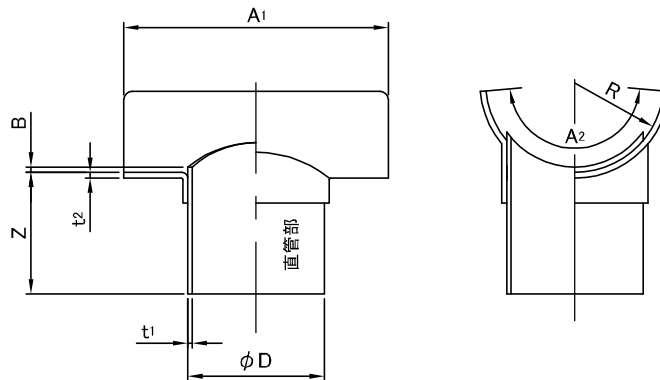

単位：mm

対象品	呼び径	Z ±10	D	t 1	A 1	A 2	B	R	t 2	参考質量 (k g)
	●125-100	120	114±0.4	3.1+0.8	255±10	220±10	4	70.0	5	0.9
	150-100	120	114±0.4	3.1+0.8	285±10	260±10	5	82.5	5	1.1
	●150-125	120	140±0.5	4.1+0.8						1.3
	●200-100	120	114±0.4	3.1+0.8	330±30	330±30	6.5	108.0	5	1.4
	200-125	120	140±0.5	4.1+0.8						1.5
	200-150	140	165±0.5	5.1+0.8						1.7
	●250-100	120	114±0.4	3.1+0.8	330±30	330±30	6.5	133.5	5	1.5
	250-125	120	140±0.5	4.1+0.8						1.5
	250-150	140	165±0.5	5.1+0.8						1.7
	250-200	160	216±0.7	6.5+1.0						2.2
	●300-100	120	114±0.4	3.1+0.8	330±30	330±30	9	159.0	5	1.5
	●300-125	120	140±0.5	4.1+0.8						1.5
	300-150	140	165±0.5	5.1+0.8						1.7
	300-200	160	216±0.7	6.5+1.0						2.2
	●350-100	120	114±0.4	3.1+0.8	330±30	330±30	9	185.0	5	1.6
	●350-125	120	140±0.5	4.1+0.8						1.6
	350-150	140	165±0.5	5.1+0.8						1.7
	350-200	160	216±0.7	6.5+1.0						2.5
	●400-100	120	114±0.4	3.1+0.8	330±30	330±30	9	210.0	5	1.6
	●400-125	120	140±0.5	4.1+0.8						1.6
	●400-150	140	165±0.5	5.1+0.8						2.0
	400-200	160	216±0.7	6.5+1.0						2.5
	●450-100	120	114±0.4	3.1+0.8	330±30	330±30	9	235.0	5	1.7
	●450-125	120	140±0.5	4.1+0.8						1.7
	●450-150	140	165±0.5	5.1+0.8						2.0
	450-200	160	216±0.7	6.5+1.0						2.5
	●500-100	120	114±0.4	3.1+0.8	330±30	330±30	9	260.0	5	1.8
	●500-125	120	140±0.5	4.1+0.8						1.8
	●500-150	140	165±0.5	5.1+0.8						2.0
	※500-200	160	216±0.7	6.5+1.0						3.0
	●600-100	120	114±0.4	3.1+0.8	330±30	330±30	9	315.0	5	1.9
	●600-125	120	140±0.5	4.1+0.8						1.9
	●600-150	140	165±0.5	5.1+0.8						2.2
	※600-200	160	216±0.7	6.5+1.0						3.0

- 備考 1. 無印は日本下水道協会規格(JSWAS K-1)品
2. ※印は塩化ビニル管・継手協会団体規格品(AS19)
3. ●印はメーカー規格品
4. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	硬質塩化ビニル管用副管90度支管 〈VS〉	図番	5564-01-01 
株式会社クボタケミックス		年月日	2018.8.23 S