


# 製 品 図


日本プラスチック工業株式会社

品 名	下水道推進工法用硬質塩化ビニル管 (SUSカラー付直管)  SUSR 標準管  (JSWAS K-6 規格品)
-----	---


SUSカラー詳細図

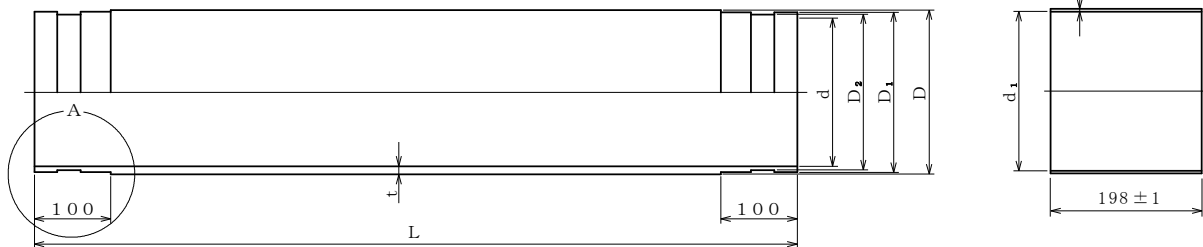

A部詳細図

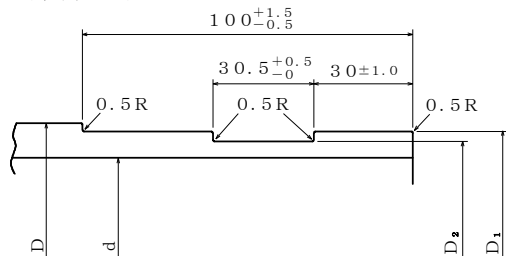

ゴム輪詳細図

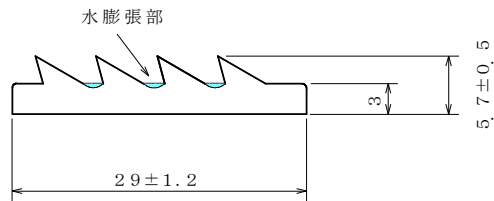

単位 : mm

呼び径	D	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	d (参考)	d <sub>1</sub>	t	L
150	165 ± 0.5	+0.6 160 -0.3	+0.6 154 -0.3	146	161.3 ± 0.5	+1.4 8.9 -0	1000 ± 3
200	216 ± 0.7	+0.6 211 -0.3	+0.6 205 -0.3	194	212.3 ± 0.5	+1.4 10.3 -0	1000 ± 3 2000 ± 5
250	267 ± 0.9	+0.6 262 -0.3	+0.6 256 -0.3	240	263.3 ± 0.5	+1.8 12.7 -0	
300	318 ± 1.0	+0.6 313 -0.3	+0.6 307 -0.3	286	314.3 ± 0.5	+2.2 15.1 -0	

注 1) D、D<sub>1</sub>、D<sub>2</sub>は任意箇所における相互に等間隔な2方向以上の直径測定値の平均をいう。

備考) SUSカラー及びゴム輪は、(株)クボタケミックス品です。