


製 品 図

日本プラスチック工業株式会社

品 名	下水道用硬質塩化ビニル管（副管用90度支管, ビニル本管用） VS （J S W A S K - 1 規格品）
-----	---

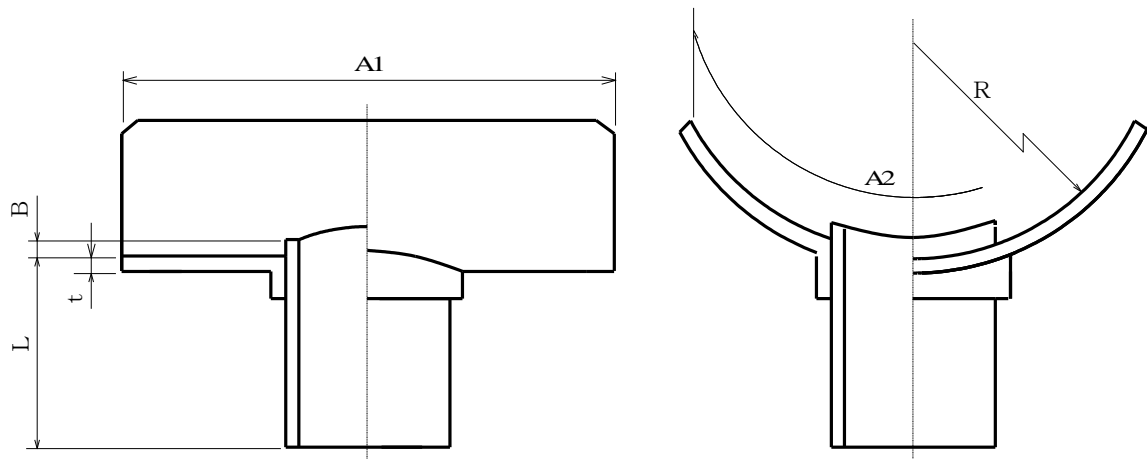

単位：mm

呼び径	L ±10	A1	A2	t (最小)	B (最大)	R (参考)
* 125X100	120	260±20	220±20	4	4.1	70.0
150X100	120	270±30	260±30	4	5.1	82.5
* 150X125	120	270±30	260±30	4	5.1	82.5
* 200X100	120	330±30	330±30	4	6.5	108.0
200X125	120	330±30	330±30	4	6.5	108.0
200X150	140	330±30	330±30	4	6.5	108.0
* 250X100	120	330±30	330±30	4	7.8	133.5
250X125	120	330±30	330±30	4	7.8	133.5
250X150	140	330±30	330±30	4	7.8	133.5
250X200	160	330±30	330±30	4	7.8	133.5

* : メーカー規格品