


# 製 品 図

日本プラスチック工業株式会社

品 名	下水道用硬質塩化ビニル管（本管用接着受口カラー） W T A （ J S W A S K - 6 規 格 品 ）
-----	--

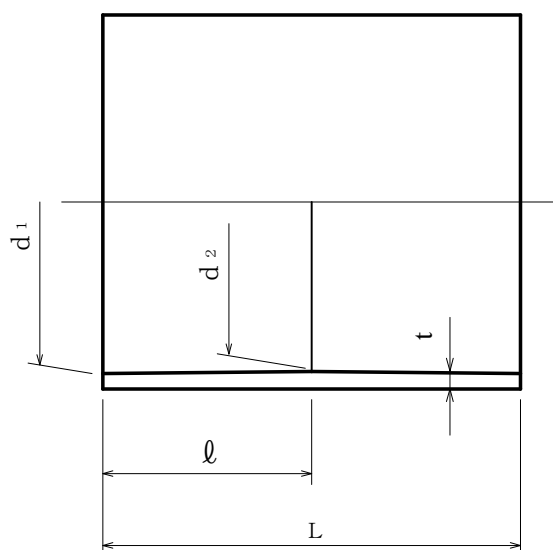

単位：mm

呼び径	$d_1$	$d_2$	$l$	$L$	$t$ (参考)
150	$166.1 \pm 0.5$	$163.9 \pm 0.5$	80	160	5.1
200	$217.4 \pm 0.6$	$214.6 \pm 0.6$	115	230	6.5
250	$268.6 \pm 0.6$	$265.4 \pm 0.6$	140	280	7.8
300	$319.8 \pm 0.7$	$316.2 \pm 0.7$	165	330	9.2
350	$372.0 \pm 0.7$	$368.7 \pm 0.7$	200	400	10.5
400	$422.3 \pm 0.8$	$418.4 \pm 0.8$	220	440	11.8
450	$472.6 \pm 0.9$	$468.1 \pm 0.9$	250	500	13.2
* 500	$522.8 \pm 0.9$	$518.2 \pm 0.9$	280	560	14.6
* 600	$634.3 \pm 1.1$	$626.7 \pm 1.1$	330	660	17.8

\* ) メーカー規格品