


製 品 図

日本プラスチック工業株式会社

品 名	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（径違いチーズ） HI-T (JIS K 6743 規格品)
-----	---

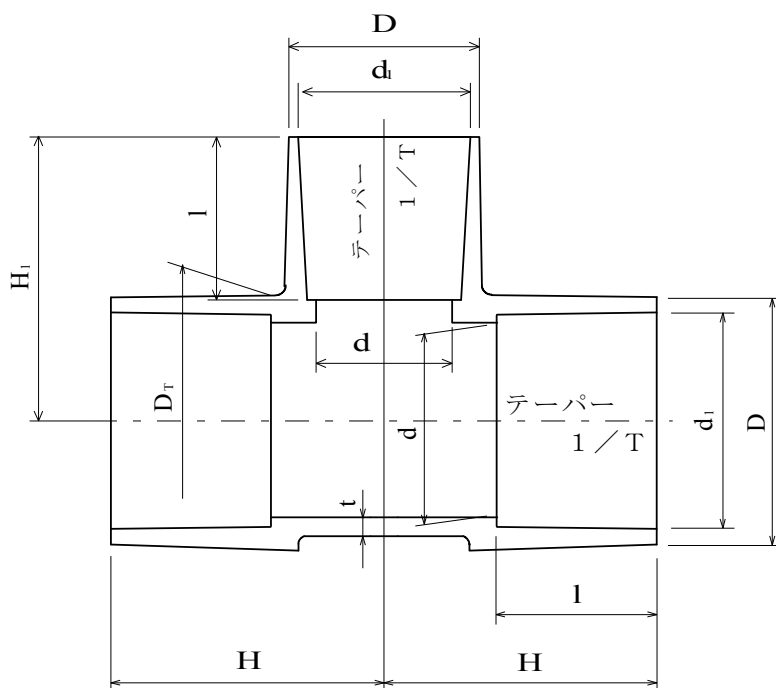

単位：mm

呼び径		D	D _T	d ₁	d (最小)	1/T	l	t (最小)	H	H_1
							l $^{+4}_{-0.5}$		H $^{+5}_{-1}$	H_1 $^{+5}_{-1}$
65×50	65	87.0(-1.5)	88.5(-1.5)	76.60±0.30	67	1/48	61.0	6.1	101	104
	50	70.0(-1.5)		60.80±0.30	51	1/37	63.0			
75×40	75	102.0(-1.5)	104.5(-1.5)	89.60±0.30	77	1/49	64.0	7.5	100	102
	40	57.0(-1.2)		48.70±0.30	40	1/37	55.0			
75×50	75	102.0(-1.5)	104.5(-1.5)	89.60±0.30	77	1/49	64.0	7.5	105	110
	50	70.0(-1.5)		60.80±0.30	51	1/37	63.0			