


# 製 品 図

日本プラスチック工業株式会社

品 名	下水道用硬質塩化ビニル管（副管用90度支管, ビニル本管用） V S （J S W A S K - 1 規格品）
-----	--

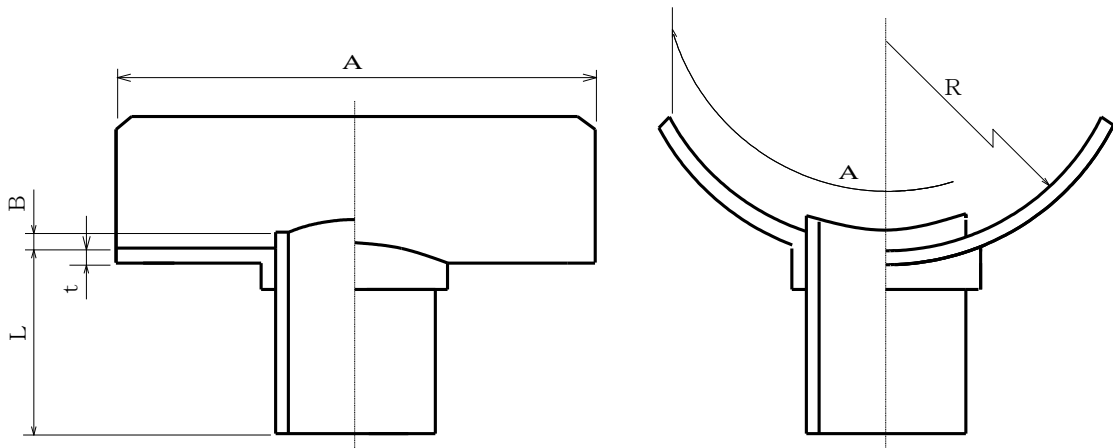

単位：mm

呼び径	L ±10	A	t (最小)	B (最大)	R (参考)
* 300X100	120	330±30	4	9.2	159.0
* 300X125	120	330±30	4	9.2	159.0
300X150	140	330±30	4	9.2	159.0
300X200	160	330±30	4	9.2	159.0
* 300X250	200	400±30	4	9.2	159.0
* 350X100	120	330±30	4	10.5	185.0
* 350X125	120	330±30	4	10.5	185.0
350X150	140	330±30	4	10.5	185.0
350X200	160	330±30	4	10.5	185.0
* 350X250	200	400±30	4	10.5	185.0
* 350X300	220	450±30	4	10.5	185.0

\* : メーカー規格品