


製 品 図

日本プラスチック工業株式会社

品 名	下水道用硬質塩化ビニル管（接着受口片受け直管） S T （ J S W A S K - 1 規格品）
-----	----------------------------------------------------------

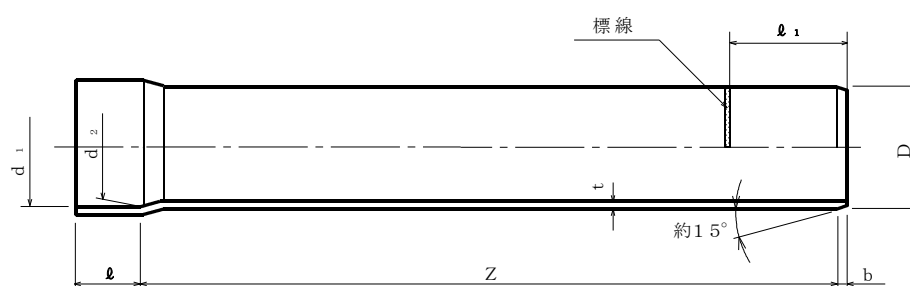

呼び径	D	d ₁	d ₂	t	l	b	z ± 15	l ₁
100	114.0±0.4	114.8±0.4	113.2±0.4	3.1 ^{+0.8} ₋₀	50±5	6	4000	56
125	140.0±0.5	140.9±0.4	139.1±0.4	4.1 ^{+0.8} ₋₀	65±5	8	4000	63
150	165.0±0.5	166.1±0.5	163.9±0.5	5.1 ^{+0.8} ₋₀	80±5	12	4000	92
200	216.0±0.7	217.4±0.6	214.6±0.6	6.5 ^{+1.0} ₋₀	115±10	15	4000	130
250	267.0±0.9	268.6±0.6	265.4±0.6	7.8 ^{+1.2} ₋₀	140±10	18	4000	158
300	318.0±1.0	319.8±0.7	316.2±0.7	9.2 ^{+1.4} ₋₀	165±10	20	4000	185
350	370.0±1.2	372.0±0.7	368.7±0.7	10.5 ^{+1.4} ₋₀	200±10	21	4000	221
400	420.0±1.3	422.3±0.8	418.4±0.8	11.8 ^{+1.6} ₋₀	220±10	24	4000	244
450	470±1.5	472.6±0.9	468.1±0.9	13.2 ^{+1.8} ₋₀	250±10	26	4000	276
500	520±1.6	522.8±0.9	518.2±0.9	14.6 ^{+2.0} ₋₀	280±10	29	4000	309
600	630±3.2	634.3±1.1	626.7±1.1	17.8 ^{+2.8} ₋₀	330±10	36	4000	366