


工場内配管・薬液・排水配管に！

二重管・継手

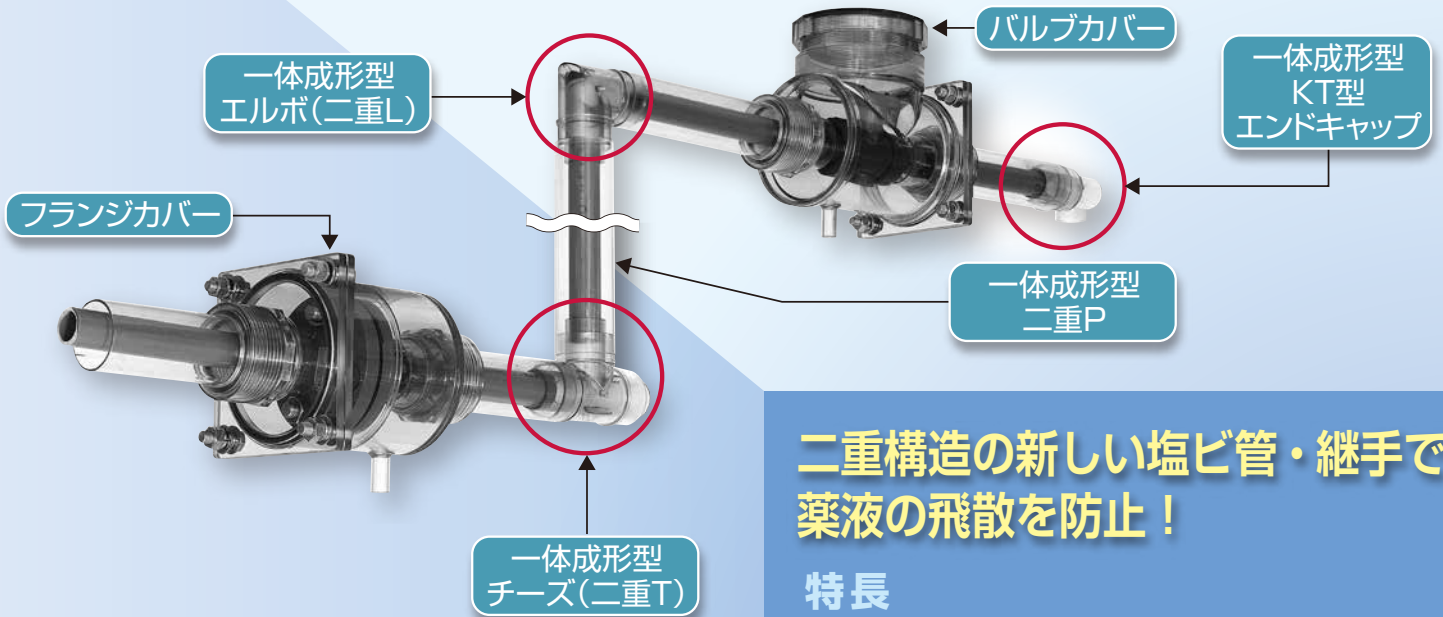

二重構造の新しい塩ビ管・継手で薬液の飛散を防止！

特長

外部への薬液の飛散を防止します

配管継手部分、連結する直管部分共に二重構造となっているため、実管部分より液漏れ等が発生した場合には、保護管により薬液が直接外部へ流出するのを防止します。

実管からの液漏れを早期に発見可能です

保護管が透明パイプの仕様であれば、目視点検が可能です。また、液漏れセンサーと併用することにより、目視確認ができない場所でも液もれの発見が可能です。

実管の破損を防止することができます

保護管が、多少の衝撃から実管を守ります。

用途

- 薬液ライン（塩酸・硫酸・苛性ソーダ他）
- 冷却水ライン
- 給水ライン（マンションの床下配管、高所への配管、埋設管他）
- 排水ライン（病院、食品工場他）

「一体成型型」二重管・継手（取扱商品）



ラインナップ	実管 × 保護管
	20 × 50 (VU規格)
	25 × 50 (VU規格)
	40 × 75 (VU規格)
	50 × 100 (VU規格)

従来の加工型二重管・継手を改良し、省スペース・コストダウン・施工性向上を実現しました。






特長

1. 継手の射出成形化により、**実管継手と保護管継手を一体化**しました。
2. **保護管をサイズダウン**することで、省スペース化を実現しました。
例：20×50、25×50 使用により、呼び径 75→50（約 33% 減）、呼び径 65→50（約 21% 減）（40×75、50×100 は従来と同じです）。
3. **保護管を薄肉化**することで、軽量化とコストダウンを実現しました。同時に、透明感がアップしました。
4. 継手接合部のストッパー位置を合わせることで、実管と保護管の長さを揃え、施工性を向上させました。

仕様の変更

外管の接合構造を、受口タイプから差込タイプに変更しました。
※寸法表は、各製品紹介ページを御参照願います。

ラインナップ

呼び径	直管(二重 P)		エルボ(二重 L)		チーズ(二重 T)		45L		エンドキャップ		KR型 スパーサー
	実管		実継手		実継手						
	VP	保護管	TS	保護継手	TS	保護継手					
実管 (実継手) × 保護管 (保護継手)											
	□TV透明仕様		○加工型	☆一体成型型	○加工型	☆一体成型型	○加工型		○加工型	☆KT型	☆一体成型型
	TV-VU 透明仕様	VU 仕様	透明仕様	VU 仕様	透明仕様	VU 仕様	透明仕様	VU 仕様	透明仕様	VU 仕様	共通
16×50	—	○	○※3	○※3	○※3	○※3	○	○	○	○	—
20×50	○	○	☆※2	☆※2	☆※2	☆※2	—	—	○☆※2	○☆※2	☆
25×50	○	○	☆※2	☆※2	☆※2	☆※2	—	—	○☆※2	○☆※2	☆
20×65	□	○	—	○	—	○	—	○	—	○	—
25×75	○	○	○※3	○	○※3	○	—	○	○	○	—
40×75	○	○	☆※2○※3	☆※2○※3	☆※2○※3	☆※2○※3	○	○	○☆※2	○☆※2	☆
50×100	○	○	☆※2○※3	☆※2○※3	☆※2○※3	☆※2○※3	○	○	○☆※2	○☆※2	☆
65×125	※1	○	—	○※3	—	○※3	—	○	—	○	—
75×150	※1	○	—	○※3	—	○※3	—	○	—	○	—
100×200	※1	○	—	○※3	—	○※3	—	○	—	○	—
125×250	—	○	—	○※3	—	○※3	—	○	—	○	—
150×250	—	○	—	○※3	—	○※3	—	○	—	○	—
200×300	—	○	—	○※3	—	○※3	—	○	—	○	—

※直管の接合には、保護管・実管とも従来のソケットを使用します。





①透明VUソケット…50~100 ②VUソケット…50~300 ③TSソケット…16~200

※1 透明仕様の呼び径125,150及び200は、取扱製品を使用した特対対応が可能です。

※2 一体成型型二重継手(保護接合は差込タイプです)。差込みに対応した管は、TV-VU及びVUに限られます。

※3 加工型二重継手(TS及びVU継手の組付加工品です)。

加工型二重管継手(エルボ)は、特許権を有した製品です(特許第3375586号)。類似品にご注意ください。

実管 (実継手) × 保護管 (保護継手)	異型チーズ(二重異型 T)		保護管の 呼び径	ドレンパイプ付 エンドキャップ		KU型 片差ユニオン		ボール バルブカバー	フランジ カバー
	実継手								
	TS								
保護継手	No Photo		○加工型	透明仕様	VU仕様	TV-VU仕様	VU仕様	共通	共通
	透明仕様	VU仕様	○加工型	透明仕様	VU仕様	TV-VU仕様	VU仕様	共通	共通
(25×16)×(75×50)	○	○	50	○	○	☆	☆	○	○
(40×16)×(75×50)	○	○	75	○	○	☆	☆	○	○
(40×25)×75	○	○	100	○	○	☆	☆	○	○
(50×25)×(100×75)	—	○	125	—	○	—	—	—	—
(50×40)×(100×75)	—	○	150	—	○	—	—	—	—
(75×50)×(150×100)	—	○	200	—	○	—	—	—	—
	—	○	250	—	○	—	—	—	—
	—	○	300	—	○	—	—	—	—

※その他のサイズも対応可能です。詳しくはお問合せ下さい。

日本プラスチック工業株式会社

●ホームページアドレス <https://www.nipplasi.co.jp>

本社 〒485-0826 愛知県小牧市東田中宇西田100番地の1
TEL.0568-72-2011(代) FAX.0568-73-7987

首都圏営業所 〒1103-0021 東京都中央区日本橋本石町3丁目2番12号 社労士ビル 9階
TEL.03-6225-5722(代) FAX.03-6225-5727

北関東営業所 〒330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町2丁目81番地 いちご大宮ビル 6階
TEL.048-640-5333(代) FAX.048-640-5335

関西営業所 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4丁目1番14号 住友生命新大阪北ビル 6階
TEL.06-6398-5566(代) FAX.06-6398-5575

中四国営業所 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4丁目1番14号 住友生命新大阪北ビル 6階
TEL.06-6398-5566(代) FAX.06-6398-5575

中部営業所 〒485-0826 愛知県小牧市東田中宇西田100番地の1
TEL.0568-72-2012(代) FAX.0568-73-7987

福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南2丁目1番5号 博多サンシティビル 2階
TEL.092-472-5383(代) FAX.092-475-0492

仙台営業所 〒983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡4丁目12番12号 L.Biz仙台 5階
TEL.022-791-1223(代) FAX.022-791-1227