


製 品 図

日本プラスチック工業株式会社

品 名	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手 (チーズ) H I - C (J I S K 6 7 4 3 規格品)
-----	--

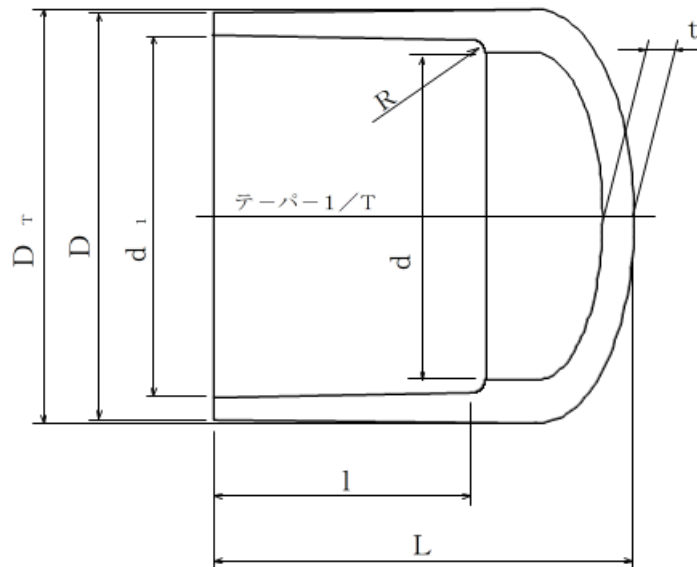

単位 : mm

呼び径	D	D _T	d ₁	d (最小)	1/T	t	+4	+5
							I	L
							-0.5	-0
75	102.0(-1.5)	104.5(-1.5)	89.60±0.30	77	1/49	8.0(-0.5)	64.0	105.0
100	130.0(-1.8)	133.5(-1.8)	114.70±0.30	100	1/56	10.0(-0.6)	84.0	138.0
150	186.0(-2.0)	190.0(-2.0)	166.00±0.40	146	1/63	13.0(-0.8)	132.0	205.0