


製 品 図


日本プラスチック工業株式会社

品 名	下水道推進工法用硬質塩化ビニル管 (SUSカラー付直管) SUSR 先頭管及び最終管 (JSWAS K-6 規格品)
-----	--


SUSカラー詳細図

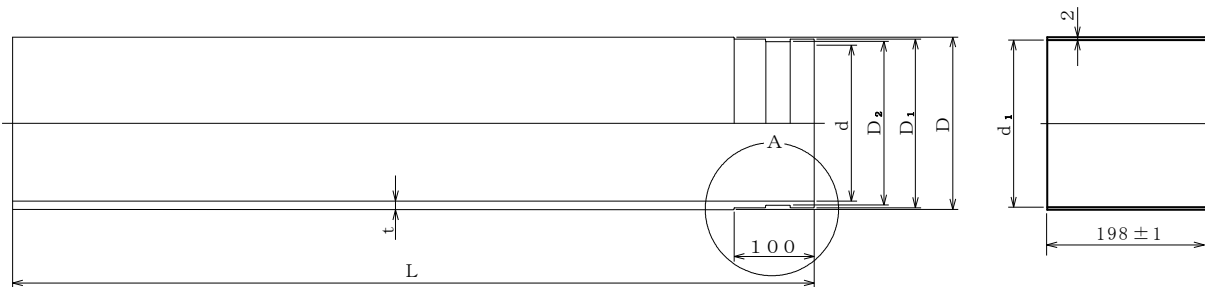

ゴム輪詳細図

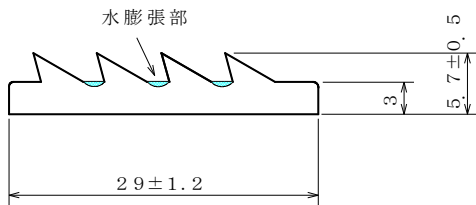

A部詳細図

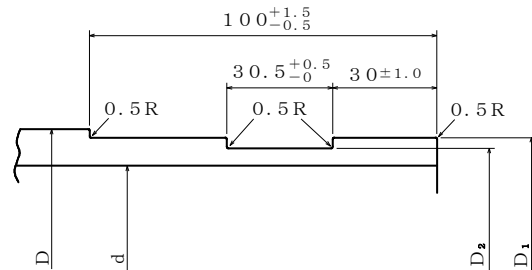

単位 : mm

呼び径	D	D ₁	D ₂	d (参考)	d ₁	t	L
150	165±0.5	160 +0.6 -0.3	154 +0.6 -0.3	146	161.3±0.5	8.9 +1.4 -0	1000±3 2000±5
200	216±0.7	211 +0.6 -0.3	205 +0.6 -0.3	194	212.3±0.5	10.3 +1.4 -0	
250	267±0.9	262 +0.6 -0.3	256 +0.6 -0.3	240	263.3±0.5	12.7 +1.8 -0	
300	318±1.0	313 +0.6 -0.3	307 +0.6 -0.3	286	314.3±0.5	15.1 +2.2 -0	

注 1) 最終管は、カラーを含みません。

2) D、D₁、D₂は任意箇所における相互に等間隔な2方向以上の直径測定値の平均をいう。

備考) SUS カラー及びゴム輪は、(株)クボタケミックス品です。