


製 品 図

日本プラスチック工業株式会社

| | |
|-----|---|
| 品 名 | 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (45° Y) DV-Y (JIS K 6739 規格品) |
|-----|---|

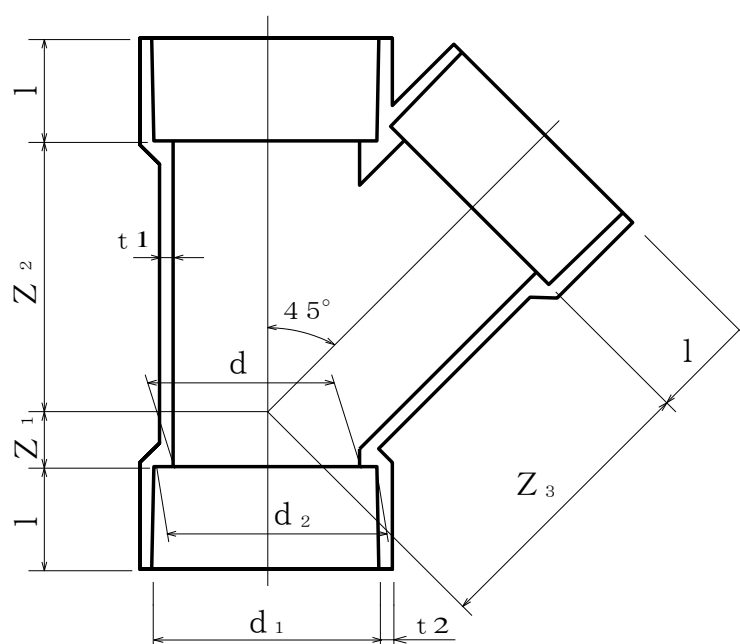

単位：mm

| 呼び径 | d_1 | d_2 | l | d | t_1 (最小) | t_2 (最小) | $Z_1 \pm 2$ | $Z_2 \pm 2$ | $Z_3 \pm 2$ |
|-----|-------------------|-------------------|------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 40 | 48.30 ± 0.30 | 47.80 ± 0.30 | 22 ± 1 | 40.0 ± 0.9 | 2.7 | 2.5 | 12 | 58 | 62 |
| 50 | 60.35 ± 0.30 | 59.75 ± 0.30 | 25 ± 1 | 51.0 ± 0.9 | 3.1 | 3.0 | 20 | 72 | 78 |
| 65 | 76.40 ± 0.30 | 75.70 ± 0.30 | 35 ± 1 | 67.0 ± 0.9 | 3.1 | 3.0 | 20 | 92 | 98 |
| 75 | 89.45 ± 0.30 | 88.65 ± 0.30 | 40 ± 2 | 77.2 ± 0.9 | 3.6 | 3.4 | 26 | 106 | 115 |
| 100 | 114.55 ± 0.35 | 113.55 ± 0.35 | 50 ± 2 | 98.8 ± 1.0 | 4.5 | 4.3 | 32 | 134 | 144 |
| 125 | 140.70 ± 0.40 | 139.40 ± 0.40 | 65 ± 2 | 125.0 ± 1.2 | 5.4 | 4.7 | 38 | 172 | 175 |
| 150 | 165.85 ± 0.45 | 164.25 ± 0.45 | 80 ± 2 | 145.8 ± 1.3 | 6.3 | 5.6 | 44 | 204 | 210 |